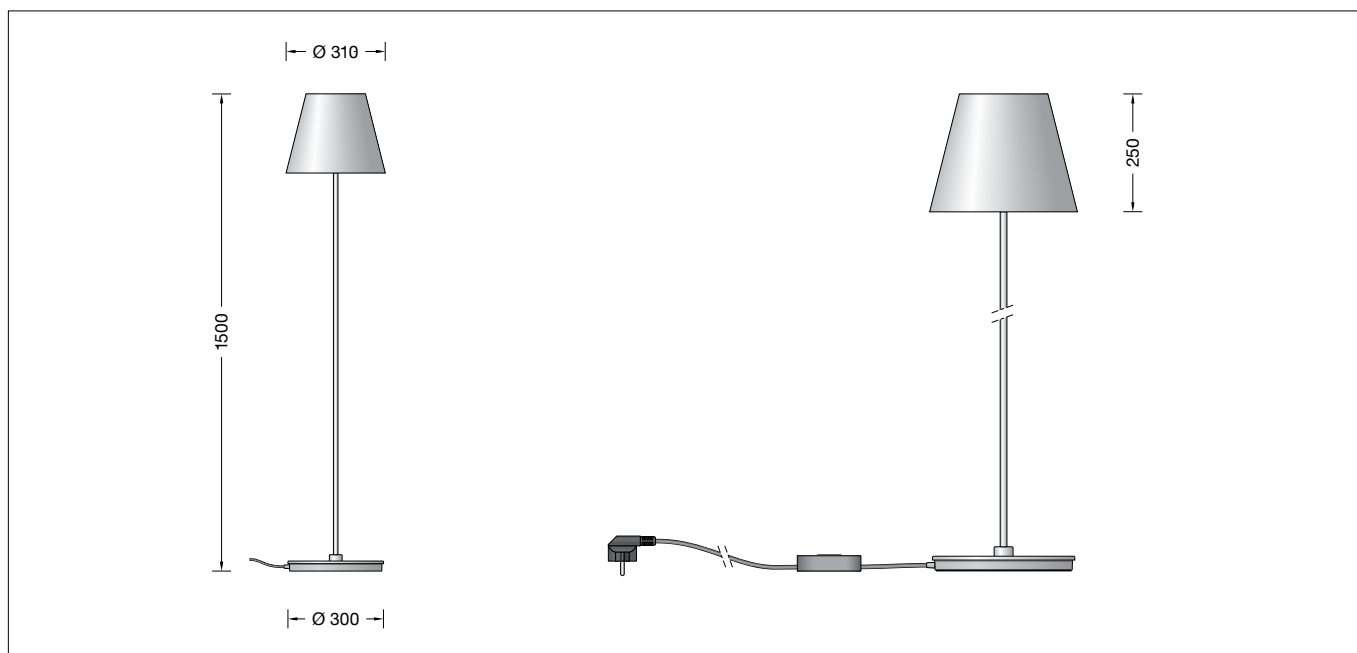


BEGA**50 830.4**

Bodenstehleuchte für die Verwendung im Innenbereich
 Floor lamp for indoor use
 Lampadaire pour utilisation à l'intérieur

**Gebrauchsanweisung****Anwendung**

Bodenstehleuchte · Innenleuchte mit schlagfester Abdeckung aus Kunststoff und Metallgehäuse für nach oben und unten gerichtetes, abgeblendetes Licht.

Produktbeschreibung

Bodenstehleuchte »STUDIO LINE«
 Metallarmatur, Oberfläche Farbe samtweiß
 Gehäuseblende aus Aluminium,
 Oberfläche Farbe samtweiß
 Innenfarbton messing matt
 Schlagfeste Kunststoffabdeckung, transluzent-
 weiß
 Fußdimmer zur stufenlosen Regulierung
 der Helligkeit
 Anschlussleitung weiß · 2 m
 mit Schutzkontaktstecker
 LED-Netzteil
 220-240 V ~ 50-60 Hz
 Schutzklasse I
 CE – Konformitätszeichen
 Gewicht: 10,5 kg
 Dieses Produkt enthält Lichtquellen der
 Energieeffizienzklassen D

Sicherheit

Für die Installation und für den Betrieb dieser Leuchte sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen. Werden nachträglich Änderungen an der Leuchte vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

Überspannungsschutz

Die in der Leuchte verbauten elektronischen Komponenten sind nach DIN EN 61547 gegen Überspannung geschützt. Um einen zusätzlichen Schutz z. B. vor Transienten etc. zu erreichen, empfehlen wir separate Überspannungsschutzkomponenten. Sie finden diese auf unserer Website unter www.bega.com.

Instructions for use**Application**

Floor lamp · indoor luminaire with impact resistant synthetic diffuser and metal housing for shielded light, deflected upwards and downwards.

Product description

Floor lamp »STUDIO LINE«
 Metal housing, finish Colour velvet white
 Aluminium housing shield,
 Finish Colour velvet white
 inside hue matt brass
 Impact-resistant synthetic cover, translucent
 white
 Foot dimmer for infinite light adjustment
 White connecting cable · 2 m, with safety plug
 LED power supply unit
 220-240 V ~ 50-60 Hz
 Safety class I
 CE – Conformity mark
 Weight: 10.5 kg
 This product contains light sources of energy
 efficiency classes D

Safety

The installation and operation of this luminaire are subject to national safety regulations. The manufacturer accepts no liability for damage caused by improper use or installation. If subsequent modifications are made to the luminaire, the person responsible for these modifications shall be considered the manufacturer.

Overvoltage protection

The electronic components installed in the luminaire are protected against overvoltage in accordance with DIN EN 61547. To achieve an additional protection against e. g. transients, etc. we recommend separate overvoltage protection components. You can find them on our website at www.bega.com.

Fiche d'utilisation**Utilisation**

Lampadaire · luminaire d'intérieur avec vasque synthétique antichocs et cache métallique pour un éclairage défilée dirigé vers le haut et vers le bas.

Description du produit

Lampadaire »STUDIO LINE«
 Armature métallique,
 finition Couleur blanc satiné
 Cache du boîtier en aluminium,
 finition Couleur blanc satiné
 teinte intérieure laiton mat
 Vasque synthétique, antichocs, blanche
 translucide
 Variateur à pied pour le réglage progressif
 de la luminosité
 Câble de raccordement blanc · 2 m,
 et prise de courant de sécurité
 Bloc d'alimentation LED
 220-240 V ~ 50-60 Hz
 Classe de protection I
 CE – Sigle de conformité
 Poids: 10,5 kg
 Ce produit contient des sources lumineuses de
 classe d'efficacité énergétique D

Sécurité

Pour l'installation et l'utilisation de ce luminaire, respecter les normes de sécurité nationales. Le fabricant décline toute responsabilité pour tout dommage résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit. Si des modifications sont apportées ultérieurement au luminaire, l'intervenant sera considéré comme étant le fabricant

Protection contre les surtensions

Les composants électroniques installés dans le luminaire sont protégés contre la surtension conformément à la norme DIN EN 61547. Pour obtenir une protection supplémentaire contre la surtension, les tensions transitoires etc., nous proposons des composants de protection séparés. Vous les trouverez sur notre site web www.bega.com.

Leuchtmittel

| | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Modul-Anschlussleistung | 35 W |
| Leuchten-Anschlussleistung | 39 W |
| Bemessungstemperatur | $t_a = 25\text{ °C}$ |
| Umgebungstemperatur | $t_{a\text{ max}} = 50\text{ °C}$ |

50 830.4 K3

| | |
|------------------------|-----------------|
| Modul-Bezeichnung | 2x LED-1226/930 |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Farbwiedergabeindex | CRI > 90 |
| Modul-Lichtstrom | 5630 lm |
| Leuchten-Lichtstrom | 2270 lm |
| Leuchten-Lichtausbeute | 58,2 lm/W |

Montage

LEDs sind hochwertige elektronische Bauteile! Bitte vermeiden Sie während der Montage oder des Auswechsellns eine direkte Berührung der LED-Lichtaustrittsfläche mit den Händen.

Bodenstehleuchte vorsichtig aus der Verpackung nehmen und aufstellen. Dabei auf festen und sicheren Stand der Leuchte achten. Beiliegende Leuchtenblende über die Kunststoffabdeckung der Leuchte führen und in Endstellung justieren.

Elektrische Verbindung zur Schutzkontaktsteckdose (230 V) herstellen. Ein- und Ausschalten der Leuchte durch leichten Druck auf den Fußdimmer. Durch Halten der Taste kann die Helligkeit stufenlos geregelt werden.

Reinigung · Pflege

Leuchte regelmäßig mit lösungsmittelfreien Reinigungsmitteln von Schmutz säubern. Für den Fußdimmer empfehlen wir eine trockene Reinigung.

Austausch des LED-Moduls

Die Bezeichnung des LED-Moduls ist auf einem Etikett in der Leuchte vermerkt. BEGA Ersatzmodule entsprechen in Lichtfarbe und Lichtleistung den ursprünglich verbauten Modulen. Der Austausch kann mit handelsüblichem Werkzeug durch qualifizierte Personen erfolgen.

Anlage spannungsfrei schalten und Leuchte öffnen.

Bitte beachten Sie die Montageanleitung des LED-Moduls.

Eine defekte Leuchtenabdeckung muss ersetzt werden.

Leuchte schließen.

Lamp

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------|
| Module connected wattage | 35 W |
| Luminaire connected wattage | 39 W |
| Rated temperature | $t_a = 25\text{ °C}$ |
| Ambient temperature | $t_{a\text{ max}} = 50\text{ °C}$ |

50 830.4 K3

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Module designation | 2x LED-1226/930 |
| Colour temperature | 3000 K |
| Colour rendering index | CRI > 90 |
| Module luminous flux | 5630 lm |
| Luminaire luminous flux | 2270 lm |
| Luminaire luminous efficiency | 58,2 lm/W |

Installation

LED are high-quality electronic components! Please avoid touching the light output opening of the LED directly during installation or relamping.

Carefully remove the floor lamp from its packaging and set it up. Make sure that the luminaire is in a firm and secure position.

Guide the luminaire shield provided over the synthetic cover of the luminaire and adjust it in its end position.

Connect luminaire to mains supply (230 V). Press foot dimmer gently to turn the luminaire on or off.

Holding the sensing device enables to adjust the light intensity infinitely.

Cleaning · Maintenance

Clean luminaire regularly with solvent-free cleansers from dirt.

We recommend that you dry-clean the foot dimmer.

Replacing the LED module

The designation of the LED module is noted on a label in the luminaire.

The light colour and light output of BEGA replacement modules correspond to those of the modules originally fitted. The module can be replaced by qualified persons using standard tools.

Disconnect the system and open the luminaire. Please follow the installation instructions for the LED module.

Defective luminaire cover must be replaced. Close the luminaire.

Lampe

| | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| Puissance raccordée du module | 35 W |
| Puissance raccordée du luminaire | 39 W |
| Température de référence | $t_a = 25\text{ °C}$ |
| Température d'ambiance | $t_{a\text{ max}} = 50\text{ °C}$ |

50 830.4 K3

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Marquage des modules | 2x LED-1226/930 |
| Température de couleur | 3000 K |
| Indice de rendu des couleurs | CRI > 90 |
| Flux lumineux du module | 5630 lm |
| Flux lumineux du luminaire | 2270 lm |
| Rendement lum. d'un luminaire | 58,2 lm/W |

Installation

Les LED sont des composants électroniques de haute précision. Éviter de toucher la surface de diffusion des LED avec les doigts lorsque vous l'installez ou la remplacez.

Retirer avec précaution le lampadaire de son emballage et le mettre en place. Veiller à ce que le luminaire soit placé à un endroit stable et sûr.

Insérer la visière fournie du luminaire au-dessus de la vasque en matière synthétique et l'ajuster en position finale.

Procéder au raccordement électrique à la prise de courant. (230 V).

Allumer et éteindre le luminaire en appuyant légèrement sur le variateur à pied.

Tenir le bouton permet de régler l'intensité lumineuse à l'infini.

Nettoyage · Entretien approprié

Nettoyer régulièrement le luminaire et débarrasser le de la saleté. N'utiliser que des produits d'entretien ne contenant pas de solvant.

Nous vous conseillons de nettoyer le variateur à pied à l'air sec.

Remplacement du module LED

La désignation du module LED est inscrite sur une étiquette apposée sur le luminaire.

Les modules de rechange BEGA correspondent aux modules d'origine en termes de couleur de lumière et de flux lumineux. Le module LED peut être remplacé par une personne qualifiée à l'aide d'outils disponibles dans le commerce.

Travailler hors tension et ouvrir le luminaire.

Respecter la fiche d'utilisation du module LED.

Une vasque défectueuse doit être remplacé.

Fermer le luminaire.

Ersatzteile

| | |
|--------------------------------|---------------|
| LED-Netzteil | DEV-0139/1050 |
| Anschlussleitung mit Fußdimmer | 62 001 237 |
| LED-Modul 3000 K | LED-1226/930 |
| Gehäuseblende | 71 003 344 B5 |

Spares

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| LED power supply unit | DEV-0139/1050 |
| Connecting cable with foot dimmer | 62 001 237 |
| LED module 3000 K | LED-1226/930 |
| Housing shield | 71 003 344 B5 |

Pièces de rechange

| | |
|---|---------------|
| Bloc d'alimentation LED | DEV-0139/1050 |
| Câble de raccordement avec variateur à pied | 62 001 237 |
| Module LED 3000 K | LED-1226/930 |
| Cache du boîtier | 71 003 344 B5 |