

GRAU


Xt-a Plus 120

Entworfen für zwei hochwertige Arbeitsplätze, bietet Xt-a Plus 120 einen langen Ausleger für eine gleichmäßige und ideal entblendete Lichtverteilung. Die integrierte OSA Technologie sorgt für präzise gelenktes Licht und maximale Energieeffizienz.

Farben

Farben	Artikelnummer
● Satin / Black	XA20-0
● Satin / White	XA20-1
● Black / Black	XA20-2
● White / White	XA20-3
● Titan / Black	XA20-9

Dimensionen

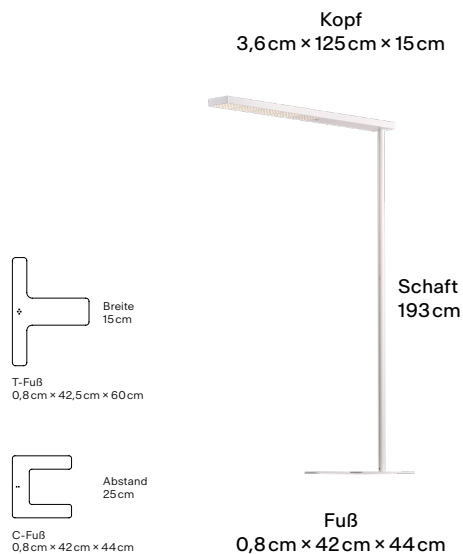


Body

Maße Verpackung (L x B x H)	220 cm x 38 cm x 15 cm
Material	Aluminium
Oberfläche	Satin: Eloxiert Black, White, Titan: Pulverbeschichtet
Gewicht	14,5 kg
Montageart	Freistehend
Nennspannung	220 – 240 V
Leistungsaufnahme	108 W
Leuchteffizienz	148 lm/W
Länge Anschlussleitung	2,9 m
Schutzklasse	I
EU-Konformität	CE

GRAU

Lichtkurve

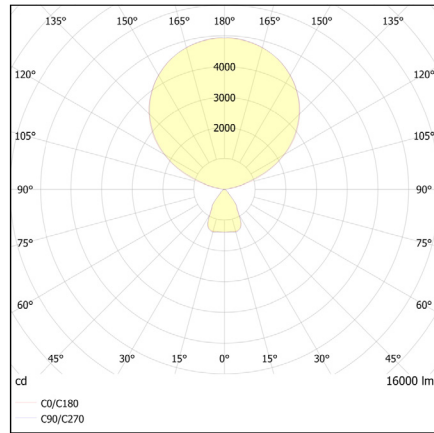

Licht

Leuchtmittel	LED
Leuchtenlichtstrom	16000lm
Direkter Farbwiedergabeindex	> 80
Indirekter Farbwiedergabeindex	> 80
Lichtaustritt	12% direkt / 88% indirekt
Lichtverteilung	Symmetrisch
Mittlere Lebensdauer LED	50.000h
Farbtemperatur	3500K
Lichtfarbe	Neutralweiß
Dimmbar	Ja
Art der Dimmung	Integrierter Taster
Bewegungssensor	Ja
Reichweite des Bewegungssensors	2m
Konstantlichtregelung	Ja
Sensorik abschaltbar	Ja
Fernbedienung im Lieferumfang enthalten	Ja
Schwarmfunktion	Optional
Energieeffizienz (direkt)	B
Energieeffizienz (indirekt)	B

GRAU

Xt-a Plus 120

Designed for two workstations, Xt-a Plus 120 provides a long cantilever panel for uniform and glare-free light distribution.

Colors

Color	SKU
● Satin / Black	XA20-0
● Satin / White	XA20-1
● Black / Black	XA20-2
● White / White	XA20-3
● Titan / Black	XA20-9

Dimensions




Body

Packaging dimensions (L x W x H)	220 cm x 38 cm x 15 cm
Material	Aluminum
Surface	Satin: Anodized Black, White, Titan: Powder-coated
Weight	14,5 kg
Mounting type	Floor
Rated voltage	220 – 240 V
Power consumption	108 W
Luminaire efficiency	148 lm/W
Length of connection cable	2,9 m
Protection class	I
This Product is CE conform	CE

GRAU

Light Curve

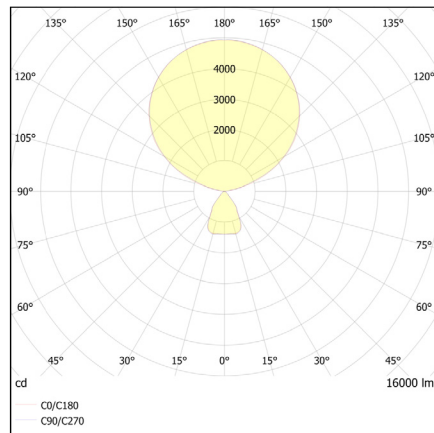

Light

Light source	LED
Luminous flux	16000lm
Direct color rendering index	> 80
Indirect color rendering index	> 80
Light emission	12% direct / 88% indirect
Light distribution	Symmetric
Average LED life	50.000h
Color temperature	3500 K
Light color	Neutral White
Dimmable	Yes
Type of dimming	Integrated pushbutton
Motion sensor	Yes
Range of the motion sensor	2m
Constant Light Regulator	Yes
Sensor system can be switched off	Yes
Remote control included	Yes
Swarm function	Optional
Energy efficiency (direct light)	B
Energy efficiency (indirect light)	B