



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOXX 1.0

739174B3

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN

Wand-, Aufbau

Mattschwarz

RAL 9011^a

IP65

Außen

Indirekt 485 lm

Direkt 485 lm

Gesamt 970 lm

CIE flux code: 81 99 100 50 100

LED

2700 K

CRI ≥ 90

3 SDCM

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim

220 - 240 V

Gesamt Leistung 16.1 W

Klasse 1

ABMESSUNGEN

Länge 188 mm

Breite 100 mm



Höhe 100 mm

0.93 kg


inkl. Klappen für einstellbaren

Ausstrahlwinkel


^a Color may deviate slightly due to production conditions.

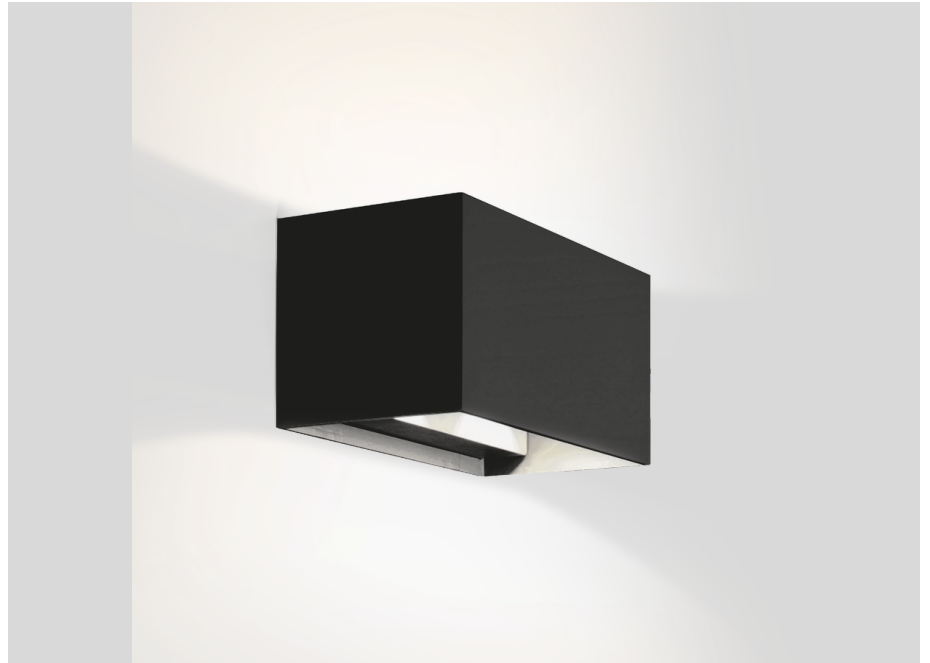

Rechteckige Wandaubauchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9011; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Schutzart IP65; SK1; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;



LICHTVERTEILUNG





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOXX 1.0

739174B3