

Projekt
Typ
Notizen
Anzahl
Datum

ALLGEMEIN

Wand , Aufbau
Mattschwarz
IP20
Innen
Output: 420 lm
CIE flux code: 3 27 62 44 100

LED


2700 K
CRI \geq 90
2 SDCM

ELEKTRISCH


Phasenschnitt dim
220 - 240 V
Gesamt Leistung 8.2 W
Klasse 1

ABMESSUNGEN


Länge 150 mm
Breite 65 mm
Höhe 75 mm
0.4 kg

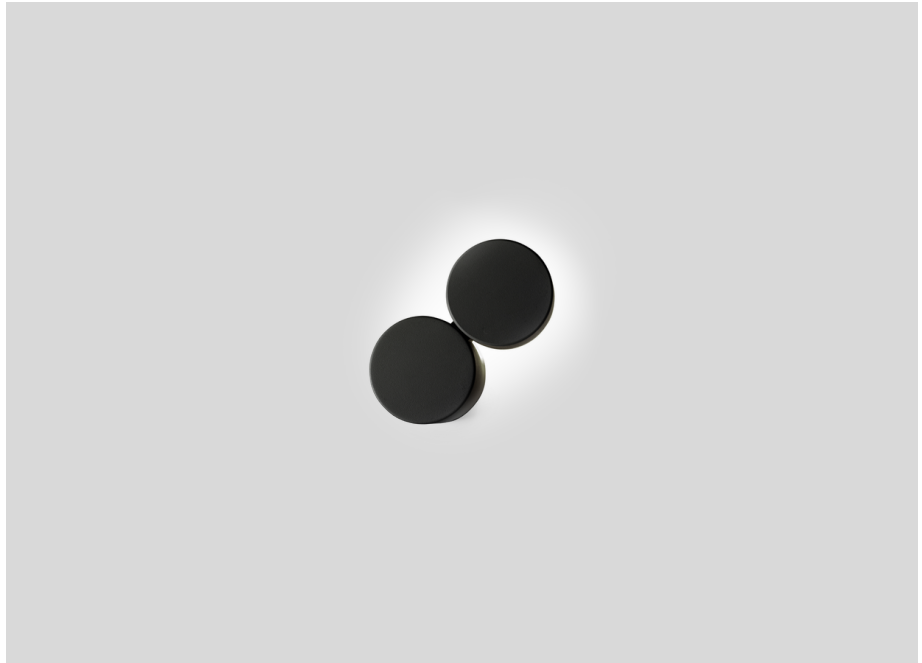

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; SK1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;



LICHTVERTEILUNG





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

DOT 2.0

330164B3