

Q ONE AUFBAU / Q ONE AUFBAU

Wallwasher mit Aufbaugehäuse und integrierter Betriebstechnik
wallwasher with surface-mounted housing and integrated operating devices

nimbus^x

MONTAGE / MOUNTING

HINWEIS VOR DER MONTAGE:

Je nach Abstand des Wallwashers zum beleuchteten Objekt variieren Größe und Position der beleuchteten Fläche.
Bitte prüfen Sie die am besten geeignete Position bevor Sie mit der Installation beginnen!


NOTE BEFORE MOUNTING:

Size and position of the illuminated zone vary depending on the distance of the wallwasher to the illuminated object. Please check the most suitable position before the start of installation!




Montage und Betrieb nur in Innenräumen!
Mounting and use of luminaire only indoors!


Montageabstand Leuchte zur Wand:
mounting distance luminaire to wall:

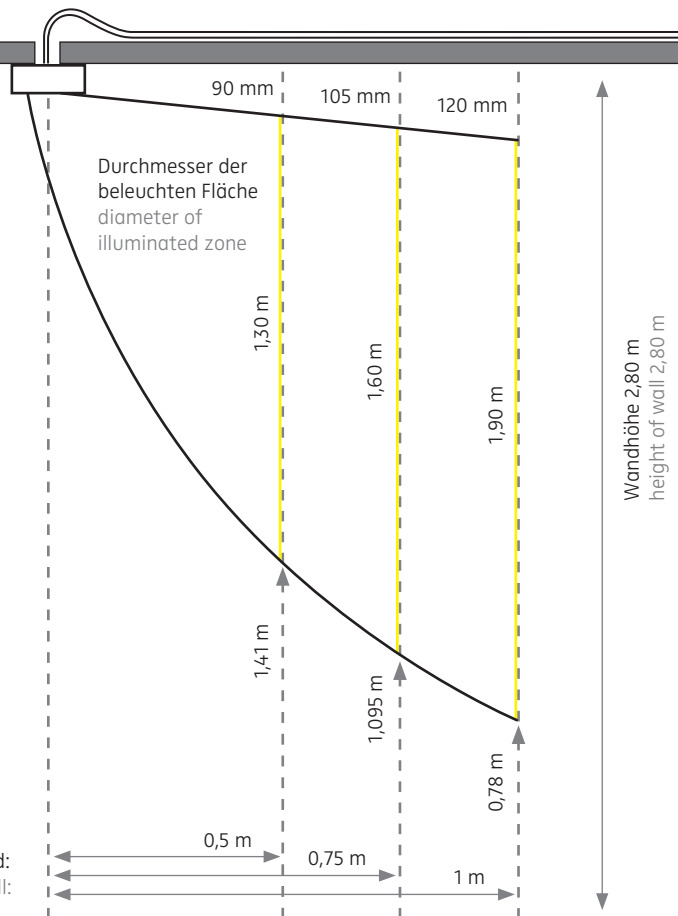


- A** Direktmontage in abgehängter Decke
direct mounting in a suspended ceiling

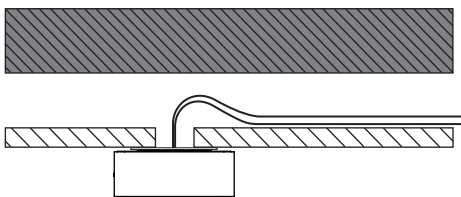


- B** für Hohlraumbau in poröse Materialien
mit geeigneter Hohlraumdose
for installation in porous materials with
suitable ceiling junction box

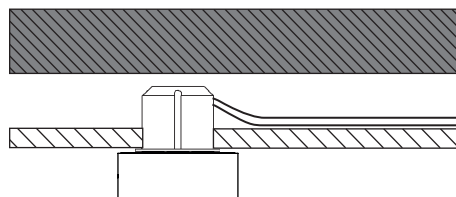



Ø 68 mm



- C** für Unterputz / Mauerwerk mit geeigneter
Decken-Verbindungsdose
for brick / hollow blocks with suitable
ceiling junction box

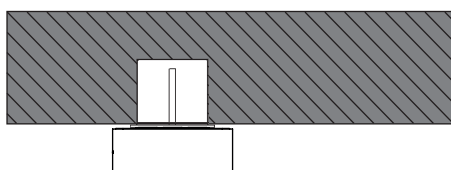


- D** Montage in Decken-Verbindungsdose für Beton
(z.B. Spelsberg U71)
installation in ceiling junction box for concrete
(e.g. Spelsberg U71)

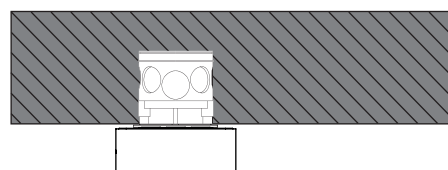

**Ausführung dimmbar über Phasenan-/abschnitt
version dimmable via trailing/leading edge**

557-649 . 557-650 . 557-651
833.66.921 . 833.66.922 . 833.66.923
557-652 . 557-653 . 557-654
833.66.924 . 833.66.925 . 833.66.926

Deckenauslass stromlos schalten !
Die mitgelieferten Silikonschläuche auf die Länge X kürzen und jeweils einen über die Einzeladern N und L schieben. Dadurch wird eine Verdrängung gemäß Schutzklasse II sichergestellt.



Disconnect ceiling outlet from mains !
Shorten the silicone sleeves supplied to a length of X and place one over the individual wires marked N and L. This ensures protection class II.





Der elektrische Anschluss darf nur vom Fachmann ausgeführt werden !
Must be installed by a qualified electrician only !

1

2

Senkkopfschrauben müssen plan mit dem Deckenring abschließen !
The countersunk bolts must be on a level with the mounting ring !


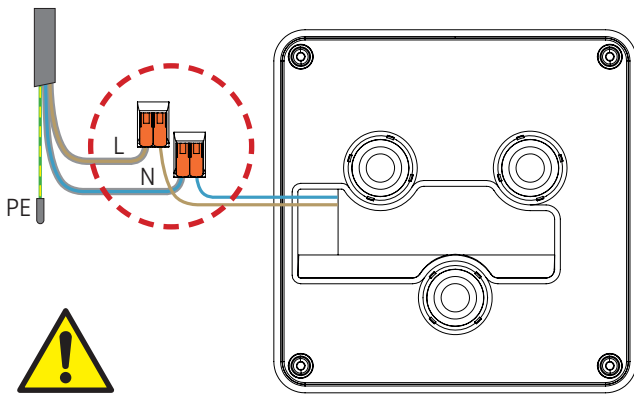
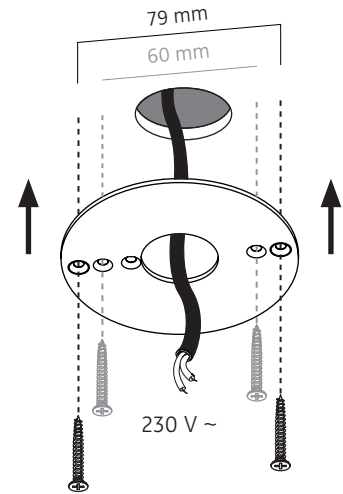


Eventuell vorhandenen Schutzleiter isolieren und im Anschlussraum unterbringen !
Insulate possible PE-wire and place it in the connection area on top of the luminaire !


3

4

1
ACHTUNG:
Magnete müssen sauber am Deckenring anliegen, eventuelle Unebenheiten an der Decke entfernen !
CAUTION:
Magnets must be in contact with the ceiling ring, any surface irregularities on the ceiling must be removed !



Die Leuchte wird direkt an den Ausgang (an die gedimmte Phase) eines konventionellen (Triac) Wanddimmers angeschlossen.
The luminaire connected directly to the output (the cut phase) of a conventional (triac) wall dimmer.

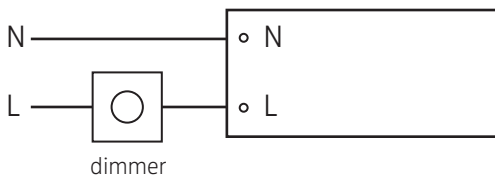

Dimmerliste für Q ONE AUFBAU / dimmer list for Q ONE AUFBAU

Die nebenstehenden Phasenan-/abschnittsdimmer zeigten in Testreihen ein einwandfreies Dimmverhalten. Andere Dimmer können ebenfalls problemlos funktionieren, es könnten allerdings auch Einschränkungen im Dimmverhalten oder Fehlfunktionen auftreten, für die wir keine Gewährleistung übernehmen.

These trailing or leading edge dimmers showed flawless dimming performance in a series of executed tests. Other dimmers could function without any problems as well but there is no warranty for possible cutbacks or malfunctions in dimming behavior.

5

Hersteller manufacturer	Typ type
Berker	2874
Busch-Jaeger	6513U-102 / 6523 UR-103
CLIPSAL	32E450TM / 32E450UDM / 32V500
Feller	40.200.LED.FMI.61
Feller	40.300.RC.FMI.61*
GIRA	2450 00 / 2455 00
HPM	CAT300E / CAT400L / CAT400T
JUNG	225 TDE / 266 GDE / 1224 LED UDE
JUNG	1724 DM / 1731 DD
KIWI Electronics	K010L
Legrand	5734 62
Merten	SBD315RC
MK Electric	DW480
North-West	M1500
Schneider	CCTSE12011 / SBD-SPL / X3104-WH
VADSBO	VD200 / VD300


* Mindestlast beachten ! / Comply with minimum load !

Ausführung dimmbar über DALI
version dimmable via DALI

557-655 . 557-656 . 557-657
833.66.927 . 833.66.928 . 833.66.929
557-658 . 557-659 . 557-660
833.66.930 . 833.66.931 . 833.66.932

Deckenauslass stromlos schalten !
Die mitgelieferten Silikonschläuche auf die Länge X kürzen und jeweils einen über die Einzeladern N und L schieben. Dadurch wird eine Verdrahtung gemäß Schutzklasse II sichergestellt.

Disconnect ceiling outlet from mains !
Shorten the silicone sleeves supplied to a length of X and place one over the individual wires marked N and L. This ensures protection class II.





Der elektrische Anschluss darf nur vom Fachmann ausgeführt werden !
Must be installed by a qualified electrician only !

1

2

Senkkopfschrauben müssen plan mit dem Deckenring abschließen !
The countersunk bolts must be on a level with the mounting ring !

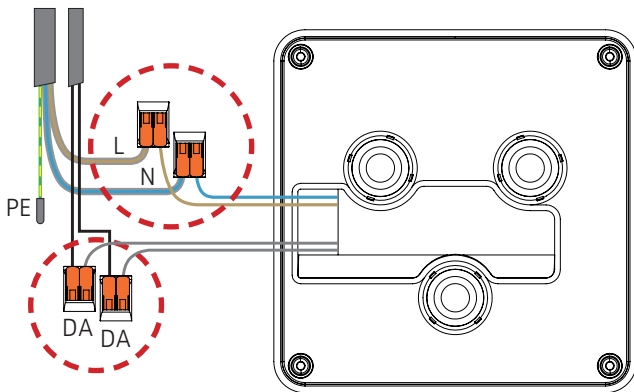
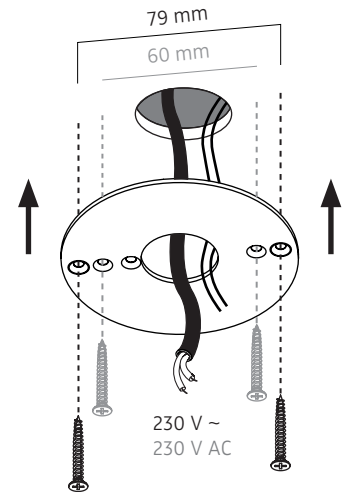


Eventuell vorhandenen Schutzleiter isolieren und im Anschlussraum unterbringen !
Insulate possible PE-wire and place it in the connection area on top of the luminaire !

3

4

1
ACHTUNG: Magnete müssen sauber am Deckenring anliegen, eventuelle Unebenheiten an der Decke entfernen !
CAUTION: Magnets must be in contact with the ceiling ring, any surface irregularities on the ceiling must be removed !

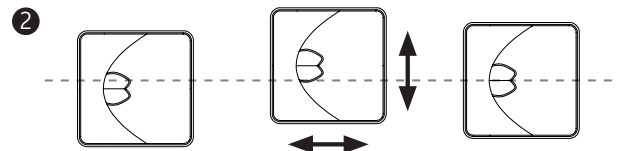

Q ONE AUFBAU
Q ONE AUFBAU


230 V ~ (50 Hz)
230 V AC / (50 Hz)

Leistungsdaten siehe Typenschild !
Performance data see rating label !

Schutzart IP 20
protection degree IP 20





Schutzklasse II / doppelte Isolierung
protection class II / double insulation

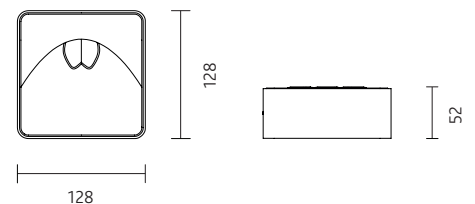

Am Ende seiner Lebensdauer darf dieses Produkt nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie es bitte zu einer kommunalen Sammelstelle für elektrische und elektronische Altgeräte. Nach dem Elektrogesetz muss auch der Handel alte Elektrogeräte zurücknehmen. Richtlinie 2012/19/EU (WEEE-Richtlinie)



This product must not be disposed of with the household refuse at the end of its life cycle. Take it to your local disposal centre for electrical and electronic waste. According to the Electrical and Electronic Equipment Act, the trade must also take back old electrical appliances: Directive 2012/19/EU (WEEE Directive)



Die Lichtquelle oder das Betriebsgerät dieser Leuchte darf nur durch den Hersteller oder einen von ihm beauftragten Servicetechniker oder eine vergleichbar qualifizierte Person ersetzt werden !
The light source or the operating device of this luminaire must only be replaced by the manufacturer, his service representative or any similar qualified person !

Q ONE AUFBAU / Q ONE AUFBAU

nimbus^x

Deckenring für **Direktmontage**
ceiling ring for **direct mounting**

ABMESSUNGEN / SIZES

002-383 / 833.66.003

