

# TECNOLUMEN

TECNOLUMEN GmbH & Co. KG • Lötzeener Str. 2-4 • D-28207 Bremen • Tel (0421) 430 41 70 • Fax (0421) 4986685

## Montageanleitung und wichtige Informationen DJM 08

### Technische Daten:

Netzspannung: 230 V / 50 Hz  
Maximale Leistung (thermisch):  
Empfohlene Leuchtmittel:

Leuchtmittelfassung: GU10

Schutzklasse: I  
HAL 40 W  
LED Lampe Spot; 4,9 W

### Sicherheitshinweise:

- Diese Leuchte darf nur durch einen Elektroinstallateur an das Netz angeschlossen werden.  
**Unsachgemäßer Anschluss führt zu Sicherheitsrisiken!**
- Bei allen Arbeiten an der Leuchte und beim Leuchtmittelwechsel, Strom abschalten.
- Reparaturarbeiten dürfen nur durch einen Elektroinstallateur durchgeführt werden, weil durch elektrischen Strom schwere Verletzungen entstehen können!


### Die Pflege der Leuchte:

Für die Glaslinse verwenden Sie bitte einen handelsüblichen Glasreiniger.  
Die anderen Leuchtenteile reinigen Sie bitte nur mit einem feuchten Mikrofaser-Tuch.

### Montage der Leuchte:

- Markieren Sie mit Hilfe der Bohrschablone die Bohrlöcher für den Deckenbaldachin und für die Seilaufhängung an die Zimmerdecke.
- Bringen Sie die Bohrungen mit einem Steinbohrer ein.
- Schrauben Sie die Teile mit den beiliegenden Schrauben und Dübeln an die Zimmerdecke fest.
- Lösen Sie die Sicherungsmutter der Seilaufhängung und führen Sie das Seil in der gewünschten Länge in die Seilführung ein.
- **Hinweis:** Wenn die Sicherungsmutter gelöst ist, lässt sich die Seilführung in die Seilaufnahme drücken und das Seil ist dann frei beweglich.
- Drehen Sie jetzt die Sicherungsmutter fest und kneifen Sie das herausragende Seilende ab.
- Drehen Sie nun die Seilaufnahme in das Basisteil.
- Kürzen Sie nun die Stromleitung auf die gewünschte Länge und führen Sie diese in den Baldachin ein.
- Lassen Sie den Elektroanschluss gemäß Anschlussplan durch eine Elektrofachkraft vornehmen.
- Montieren Sie den Baldachin an den Haltebügel.
- Die Glaslinse wird durch Magnete gehalten. Setzen Sie diese vorsichtig auf.

### Anschlussplan:

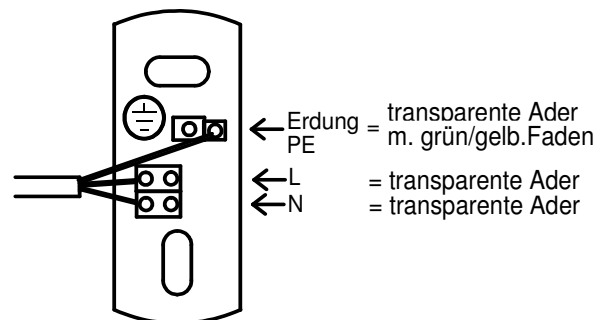

### Seilaufhängung:

