


La linea - 5mt

BIG - Bjarke Ingels Group



IP65   Dimmbar: 

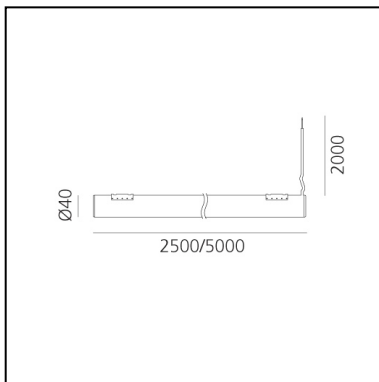

LUMINAIRE

- Watt: **15W/m**
- Lichtstrom (lm): **960 lm/m**
- CCT: **3000K**
- Efficiency: **100%**
- Efficacy: **64lm/W**
- CRI: **95**
- Dimmable Typology: **APP,Push,Dali**

Anmerkungen

10 wall/ceiling supports included
Weight 1,4 kg/m
Driver not included

BESCHREIBUNG

La Linea ist ein flexibler Lichtschlauch, der sich frei im Raum ohne vorbestimmte Anordnungen entfalten kann. Die flexible Integration in Innen- und Außenbereiche mit im Profil verschwindenden Befestigungselementen ist dank einer einzigartigen Kombination von Lichtqualität, IP-Schutzgrad, Flexibilität und Modularität möglich.

La Linea erzeugt dank der patentierten Optik ein gleichmäßiges und angenehmes Streulicht mit sehr hohem Wirkungsgrad.

Als minimale Präsenz, durch die Anpassung an die Raumarchitektur oder als ausdrucksstarkes Element, durch seine dreidimensionale Biegefähigkeit, wird La Linea zum weichen oder linearen, markierenden oder hervorhebenden grafischen Element.

Dank ihrer Länge bietet sie eine noch größere räumliche Ausdrucksfreiheit. Aufgrund ihres geringen Gewichts kann sie mit den entsprechenden Wand- und Deckenhalterungen ganz einfach befestigt werden. Ihre Flexibilität erlaubt die Drapierung um Elemente aus Architektur und Natur, die so immer neu in Szene gesetzt werden können.

FUNKTIONEN

- Produktcode: **T4600010**
- Farbe: **White**
- Installation: **DeckenleuchteWandleuchte**
- Material: **High diffusion optical silicone lamp body. Transparent technopolymer wall mounts. Steel recessed ceiling mounts, steel and aluminum surface-mounted ceiling mounts.**
- Serie: **Design Collection, Architectural Outdoor**
- design: **BIG - Bjarke Ingels Group**

DIMENSION

- Länge: **5000 mm**
- Breite: **40 mm**

ZUBEHÖR

NO
IMAGE
AVAILABLE

Additional wall/ceiling support R304975

NO
IMAGE
AVAILABLE

Driver 120W - CV 220-240V - 24VDC - SELV -
Undimmable - IP20 DV1033

NO
IMAGE
AVAILABLE

Driver 90W - CV 100-240VAC - 24VDC - 0-10V -
IP65 DV1075

NO
IMAGE
AVAILABLE

Driver 90W - CV 110-240VAC - 24VDC - APP+PUSH
dim - IP20 DV1075APP

NO
IMAGE
AVAILABLE

Driver 90W - CV 100-240VAC - 24VDC - DALI dim -
IP65 DV1076