


PANZERI

Tubino Plus

220-240V AC dimmbar (Step DIM)

C07305.001.0509

 Champagner

DIRECT
LIGHT


Technisches Datenblatt

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| ARTIKELCODE | C07305.001.0509 |
| LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS | 6,5W |
| LICHTAUSBEUTE | 56.5lm/W |
| LICHTQUELLE | LED |
| LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE | L70 (B50) 80.000h |
| LICHTFARBTEMPERATUR | 2700K Ra>90 |
| LICHTVERTEILUNG | Verstellbar |
| STROMVERSORGUNG | 220-240V AC |
| FREQUENZ | 50/60Hz |
| ELEKTRIFIZIERUNG | dimmbar (Step DIM) |
| TREIBER | integriert |
| NENNLICHTSTROM | 475lm |
| NUTZLICHTSTROM | 339lm |
| EFFIZIENZ | 71.4% |
| GEWICHT | 1,42 Kg |
| SCHUTZART | IP20 |
| FARBTOLERANZ | SDCM 3 |
| VERPACKUNGSABMESSUNGEN | 10,5 x 60,0 x 15,0 cm |



Innenraum-Tischlampe, mit verstellbarem Lichtstrahl.
Wandmontageplatte aus Aluminiumdruckguss mit Polyacrylfarbe.
Stange aus Stahlrohr mit Polyacrylfarbe in Champagner, Bronze oder Titan.
Gedrehte Messingelenke mit Polyacrylfarbe.
Struktur aus gedrehtem Aluminium mit Polyacrylfarbe.
Verstellbarer Kopf aus gedrehtem Aluminium mit Polyacrylfarbe.
Diffusor aus geformtem Polycarbonat mit Opal-Finish.
Endkappen aus gedrehtem Messing mit Polyacrylfarbe.
Taste zur Einstellung der Lichtintensität gemäß dem Sehkomfort in 5 Stufen.
Mit Verbindungskabel zwischen Kopf und Stange in Champagner (Champagner-Ausführung), Burgunder (Bronze-Ausführung) oder Grün (Titan-Ausführung) ausgestattet.
Mit 2,2m (86,6") langem Netzkabel mit Steckverbinder und Steckeradapter geliefert.

Technische Zeichnung

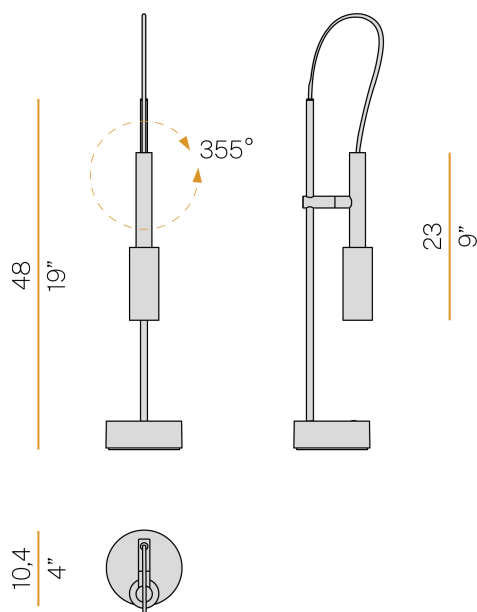

Lichtverteilungskurve

