



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

TRACE SUSPENDED 1.2

253264CH5

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN

Decke , Abgehängt

Mattschwarz + Champagner

IP20

Innen

Ausgabe: 440 lm

CIE flux code: 96 100 100 100 100

LED

3000 K

2 SDCM

OPTISCH

Ausstrahlwinkel 33°

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim

220 - 240 V

Gesamt Leistung 9.0 W


Klasse 2

ABMESSUNGEN

Durchmesser 28 mm

Höhe 500 mm

0.42 kg

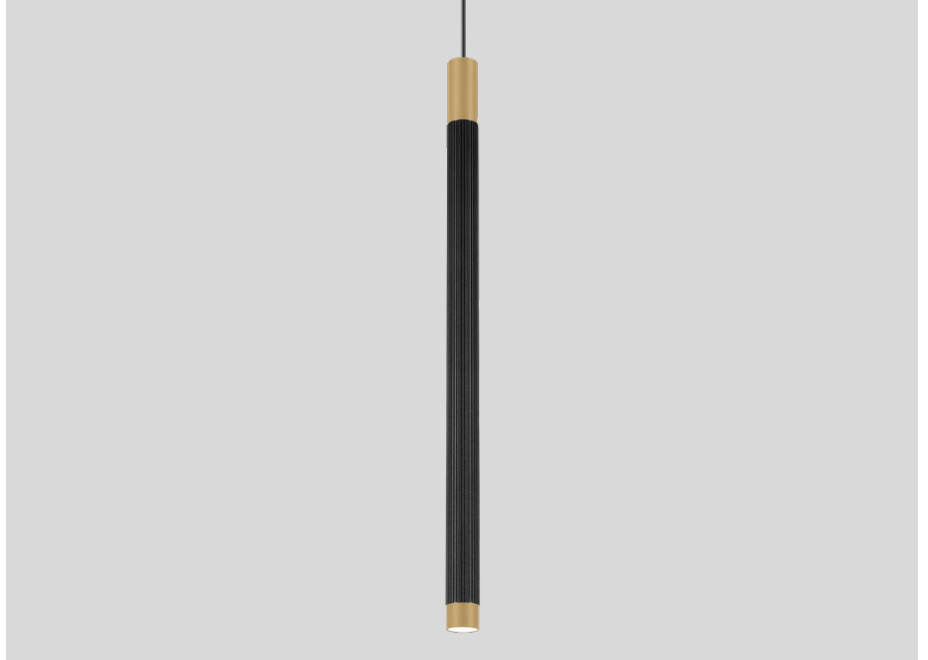

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie fur hochste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; SK2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerat durch Endverbraucher austauschbar;

