



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

REED 2.0

770282A3

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN

Bodenmontage, Aufbau

Anthrazitgrau

RAL 7016^a

IP65

Außen

Ausgabe: 450 lm

LED

2700 K

CRI \geq 90

3 SDCM

OPTISCH

Opal

ELEKTRISCH

exkl. Treiber

24 V

LED Einsatz 5.0 W

Klasse 3


ABMESSUNGEN

Durchmesser 20 mm


Höhe 900 mm

0.3 kg

^a Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

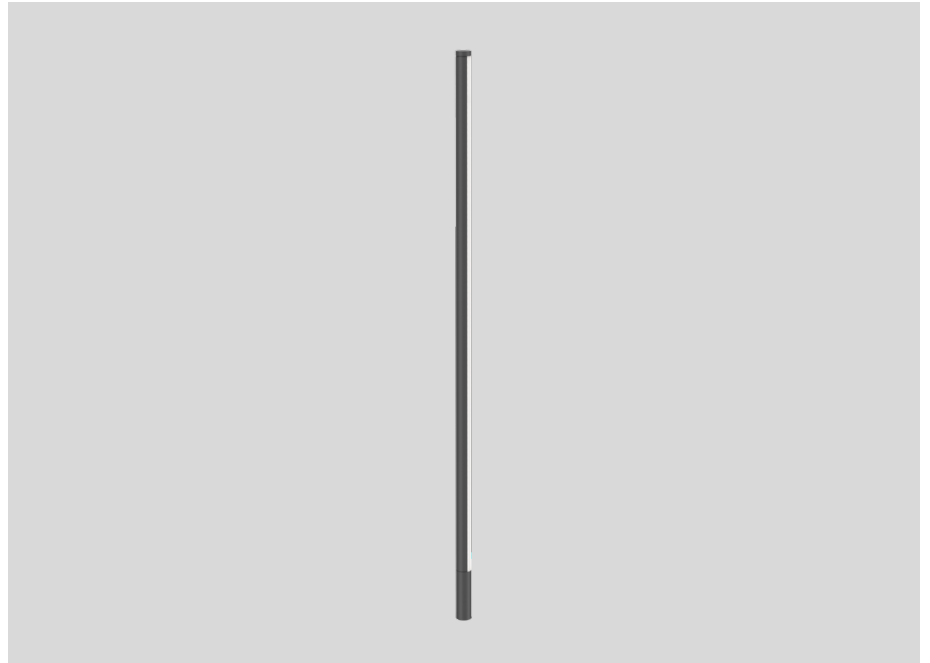

IP65  

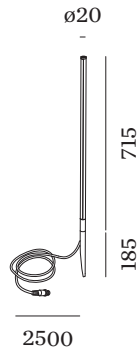



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

REED 2.0

770282A3

Treiber

Plug & Play Treiber

TYP	L · B · H (MM)	ORDERCODE
24W IP67	118·35·26	9 0 0 1 8 0 1 4
60W IP67	162,5·43·32	9 0 0 1 8 0 1 5

Optional

Plug & Play T-Verbinder

L · B · H (MM)	ORDERCODE
48·24·15	9 0 0 1 4 5 0 1

Plug & Play Verlängerungskabel

TYP	LÄNGE (MM)	ORDERCODE
2,5 m IP67	2500	9 0 0 1 4 5 0 2
5 m IP67	5000	9 0 0 1 4 5 0 3

Plug & Play Linienverbinder

TYP	ORDERCODE
	9 0 0 1 4 5 0 4