

Projekt _____
Typ _____
Notizen _____
Anzahl _____
Datum _____

ALLGEMEIN

Decke , Aufbau _____
Mattschwarz + Champagner _____
IP20 _____
Innen _____
Ausgabe: 870 lm _____

LED

2700 K _____
3 SDCM _____

ELEKTRISCH


Phasenschnitt dim _____
220 - 240 V _____
Gesamt Leistung 9.0 W _____
Klasse I _____

ABMESSUNGEN

Durchmesser 50 mm _____
Höhe 1300 mm _____
0.44 kg _____



Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 1950 mm; für Deckenanbaumontage; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidematt; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI ≥ 90 ; CRI (Farbwiedergabeindex) ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; SK1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

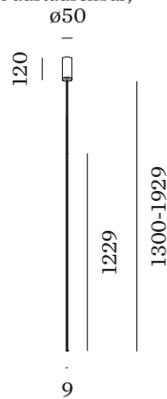



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

FINLIN 3.0

174384CH3

MONTAGE

FINLIN COVER PLATE ADAPTER

TYP	Ø-H (MM)	ORDERCODE
for concrete housings	Ø100·3	9 0 0 1 9 4 B 0