



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# FINLIN 3.0

174384B3

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

## ALLGEMEIN

Decke , Aufbau

Mattschwarz

RAL 9005<sup>a</sup>

IP20

Innen

Ausgabe: 870 lm

## LED

2700 K

3 SDCM

## ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim

220 - 240 V

Gesamt Leistung 9,0 W

Klasse 1


## ABMESSUNGEN

Durchmesser 50 mm


Höhe 1300 mm

0,44 kg

<sup>a</sup> Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

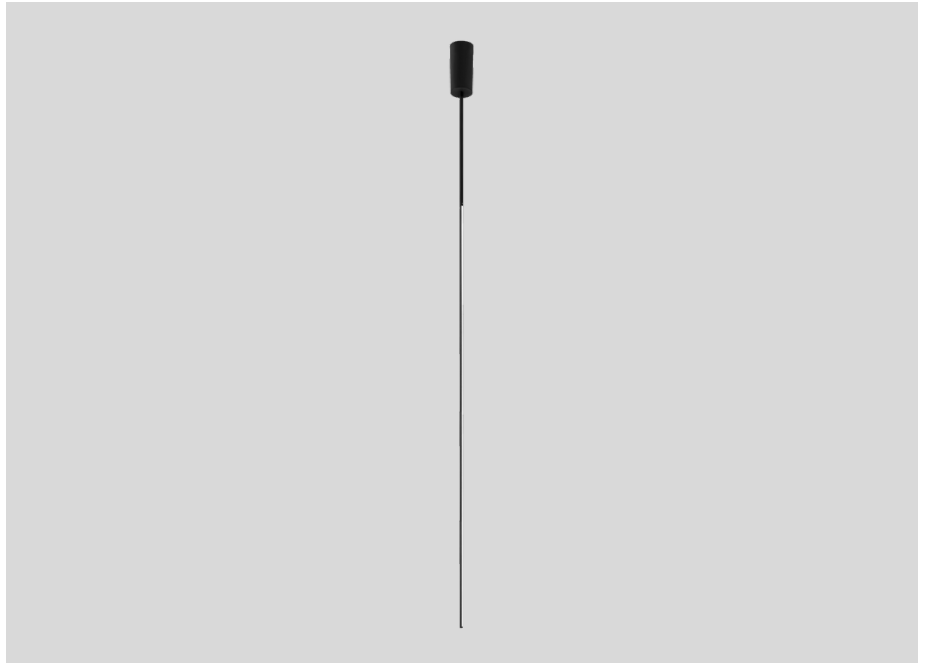

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 1950 mm; für Deckenanbaumontage; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI  $\geq$  90; CRI (Farbwiedergabeindex)  $\geq$  90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; SK1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

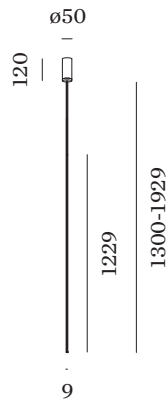



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# FINLIN 3.0

174384B3

## MONTAGE

### FINLIN COVER PLATE ADAPTER

TYP	Ø · H (MM)	ORDERCODE
for concrete housings	Ø100·3	9 0 0 1 9 4 B 0