
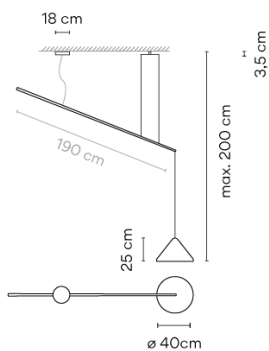


Modellblatt

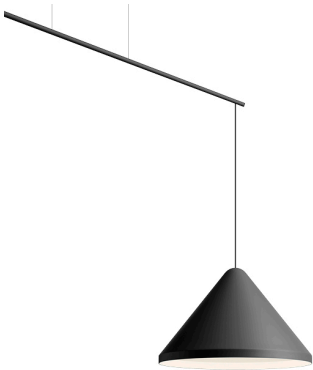

Optional: Zusätzliche Kabellänge
Mindest. Menge, Aufpreis und zusätzliche
Lieferzeit gelten [DE]

- Farbe**
- 11 Black
NCS S 8500-N
 - 42 Blue M1
NCS S 5010-B10G
 - 24 Beige M1
NCS S 2005-Y50R
 - 10 Weiss
NCS S 0300-N

LED-Temperaturfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K

Dimmen Push; 1-10V / DALI-2 / Casambi

Installationstyp Surface Canopy

Materialien Baldachin: Stahl

Lichtquelle 1 x LED 9W 350mA



LED CRI>90 1041 lm 116
2700 K / 3000 K / 3500 K

Driver Constant Current 350 110~240
V V 50~60 Hz HZ

Dimmable **LED**

IP20 **Bi-volt** **50-60Hz**


Anwendung Pendelleuchten

Verpackung 2 Kartons
0.537 m x 0.537 m x 0.36 m
Bruttogewicht 7.5
Nettogewicht 3
Vol. 0.1361



Lichteffekt

Versteckter Diffusor

Subtil gerichtetes, diffuses Licht, das eine sanfte Lichthierarchie auf der beleuchteten Fläche erzeugt.



Photometrische Daten



Andere Anwendungen

