



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

DOT 2.0

330164Q5

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN

Wand , Aufbau

Bronze

IP20

Innen

Ausgabe: 435 lm

CIE flux code: 3 27 62 44 100

LED

3000 K

CRI \geq 90

L80 / 55000h

2 SDCM

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim

220 - 240 V

Gesamt Leistung 8.2 W

Klasse 1


ABMESSUNGEN

Länge 150 mm


Breite 65 mm

Höhe 75 mm


0.4 kg

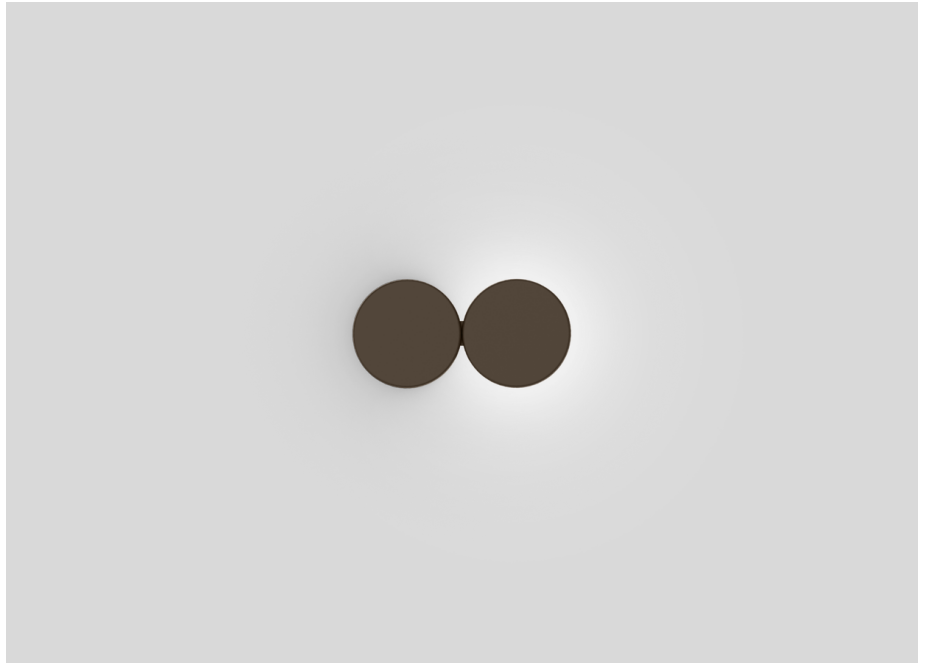

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; nasslackiert, matt glatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; SK1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;



LICHTVERTEILUNG





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

DOT 2.0

330164Q5