



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

TRACE CHANDELIER 1.0

253564B3

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN

Decke, Abgehängt

Mattschwarz

RAL 9005^a

IP20

Innen

Ausgabe: 720 lm

LED

2700 K

2 SDCM

OPTISCH

Ausstrahlwinkel 34°

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim

220 - 240 V

Gesamt Leistung 11.0 W

Klasse 2

ABMESSUNGEN


Länge 1108 mm

Breite 28 mm

Höhe 50 mm

0.64 kg

^a Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

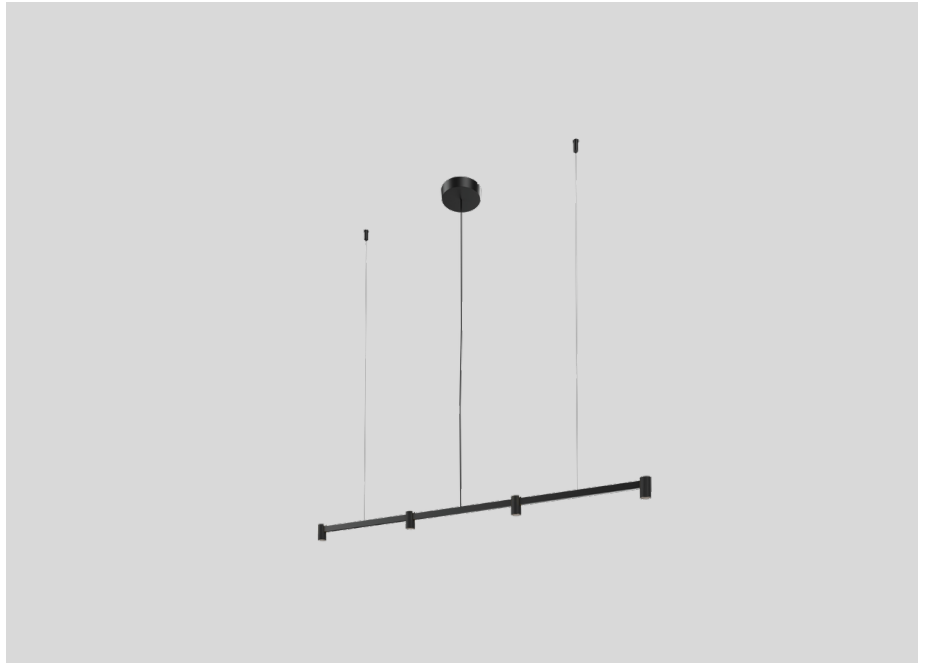

Pendelleuchte aus Aluminium; mit 4 Strahlern; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 2500mm; Oberflache Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflachenstruktur; RAL 9005; mit COB (Chip on Board) Technologie fur hochste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; SK2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerat durch Endverbraucher austauschbar;

