



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# TRACE SUSPENDED 1.2

253264B3

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

## ALLGEMEIN

Decke , Abgehängt

Mattschwarz

RAL 9005<sup>a</sup>

IP20

Innen

Ausgabe: 420 lm

CIE flux code: 96 100 100 100 100

## LED

2700 K

2 SDCM

## OPTISCH

Ausstrahlwinkel 33°

## ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim

220 - 240 V

Gesamt Leistung 9.0 W

Klasse 2


## ABMESSUNGEN

Durchmesser 28 mm

Höhe 500 mm

0.42 kg

<sup>a</sup> Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

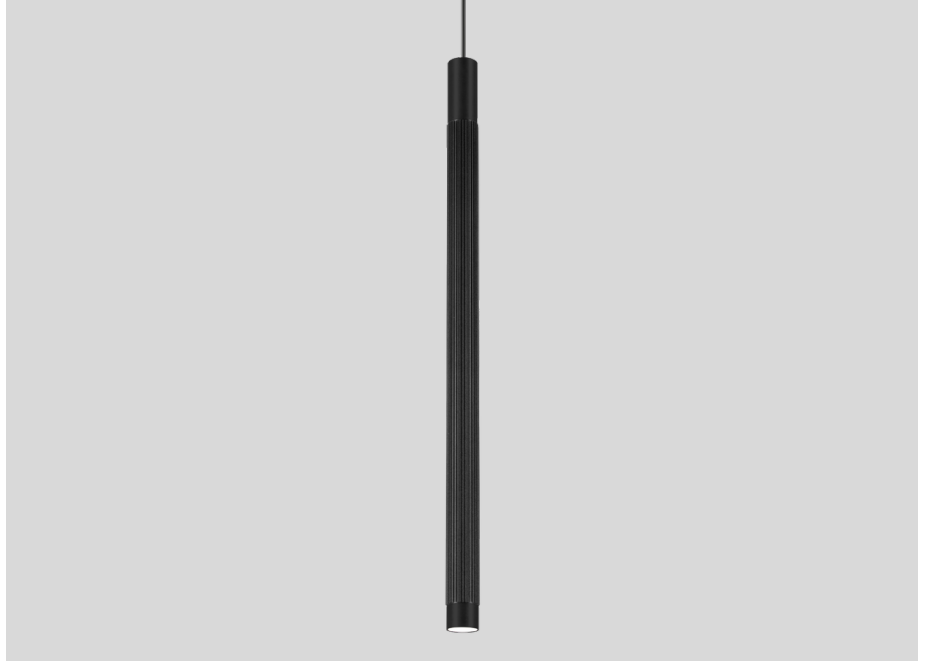

Zylindrische Pendelleuchte aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam  $\leq 2$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; SK2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

