Produktdatenblatt

HALOLINE PRO 120 W 230 V R7S

HALOLINE PRO | Zweiseitig gesockelte Halogenlampen in Stabform

Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Eingangsbeleuchtung
- Wegbeleuchtung
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten
- Befahrene Bereiche
- Shops
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen
- Büros, öffentliche Einrichtungen
- Ideal zur Betonung und Akzentuierung der Raumstruktur

Produktvorteile

- Brillantes Akzentlicht
- 1:1-Austausch gegen Standard-Halogenstablampen
- Deutlich weniger CO_2-Emissionen im Vergleich zur Standardversion
- Geringere Wärmeentwicklung (gegenüber dem Standardreferenzprodukt)
- Betrieb ohne Trafo
- Enthält kein Quecksilber

Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- Dimmbar
- Farbwiedergabeindex R_a: 100

© 2018, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	120,00 W
Nennspannung	230 V
Bemessungsleistung	120,00 W
Netzleistungsfaktor λ	1,00
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe	150 W

Photometrische Daten

Bemessungsfarbtemperatur	2900 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Bemessungslichtstrom	2220 lm
Farbwiedergabeindex Ra	100
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	0,80
Nennlichtstrom	2220 lm
Nennlichtstrom	2220 lm

Lichttechnische Daten

Startzeit	0,0 s
Aufwärmzeit (60 %)	0,00 s

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	12,0 mm
Gesamtlänge	114,2 mm
Länge	114,2 mm
Außenkolben	T12
Maximaler Durchmesser	12,0 mm

© 2018, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Lebensdauer

Bemessungslampenlebensdauer	2000 h
Anzahl der Schaltzyklen	50000

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	R7s
Quecksilbergehalt	0,0 mg
Quecksilberfrei	Sì
Anmerkung zum Produkt	Protezione fusibile con valori indicati consigliati secondo IEC60357, EN60357For outdoor applications and operation in damp locations special approved fixtures are requiredI valori tecnici delle lampade sono soggetti a modifiche

Einsatzmöglichkeiten

Sicherung flink	2,0 A
Brennstellung	Universale
Dimmbar	Sì

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch	120 kWh/1000h

Klassifikationen

ILCOS	HDG-120-230-R7s-114,2

© 2018, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Lichtverteilung

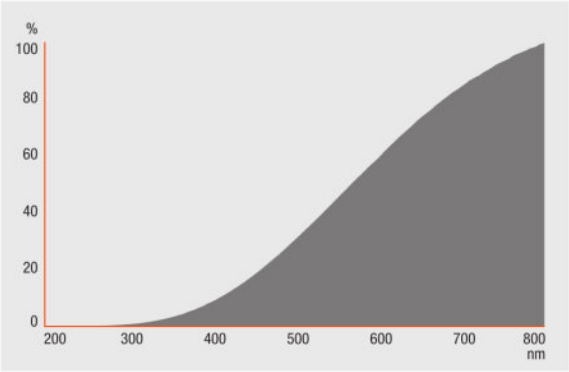

Strahlungsverteilung

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4008321977670	HALOLINE PRO 120 W 230 V R7S	Versandschachtel 20 Stück Faltschachtel	137 mm x - x -	1.18 dm^3	301.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2018, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.