


## Sito giù Datenblatt

LED Wandleuchte für den Außenbereich mit kugelförmigem Kopf und einseitigem Lichtaustritt (vertikal). Die Lichtwirkung ist beim Kauf wählbar.

Die Wandleuchte erreicht die Schutzklasse IP65 und ist somit staubdicht und strahlwasserfest. Version für Aufbaumontage, Anschluss an 230V (AC) Netzspannung (VOLT light engine), dimmbar via Phasenabschnittdimmer\*.

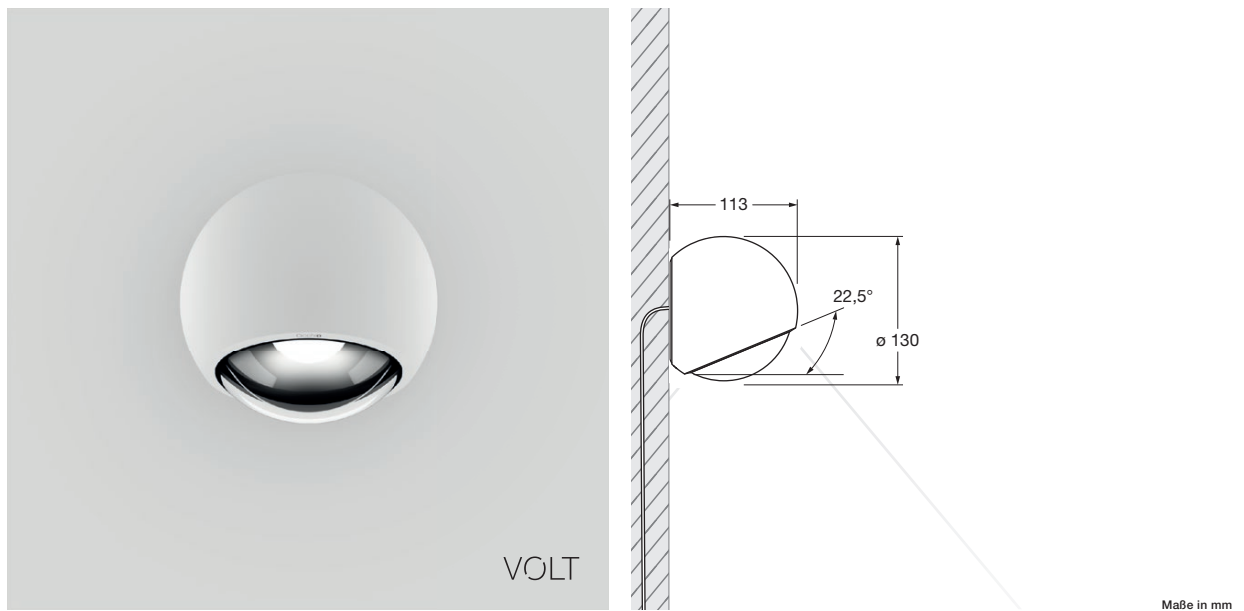


### technische Daten Sito giù

Eigenschaften	Material	Aluminium, lackiert, optisches Glas
	Gewicht	1,6 kg
Oberfläche	head	weiß matt, weiß glanz, schwarz matt, dune, maroon
VOLT light engine	mittlere Lebensdauer	> 40.000 Std.
	Energieeffizienzklasse (Lichtausbeute)	G (72 lm / W)
	Leistung	LED9W
	Farbwiedergabeindex	perfect color; CRI Ra 97
	Farbtemperatur (Farbkonsistenz)	2700 K, 3000 K (2-step)
Elektrik	Dimmung	via Phasenabschnittdimmer*
	Anschluss	230V AC / 50 Hz
	Powerfaktor Netzteil (cos $\phi$ 1)	0,9
	Flimmer / Stroboskop-Effekt	1 (PstLM) / 0,9 (SVM)
	zulässige Betriebsbedingung	-20°C bis + 40°C

\* Liste kompatibler Dimmer: [www.occhio.com/dim](http://www.occhio.com/dim)

## Sito giù Lichtwirkungen

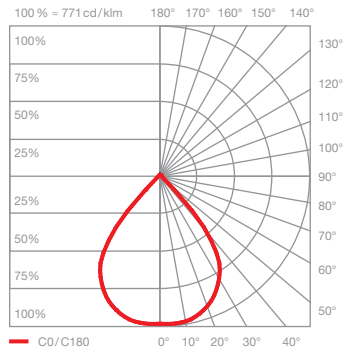


### C80 contour

gerichtetes Licht mit konturiertem Lichtkegel  
(ca. 80°)

inserts: sphärisches Glas  
kleine Linse medium

Lichtstrom : perfect color 9W 550 lm

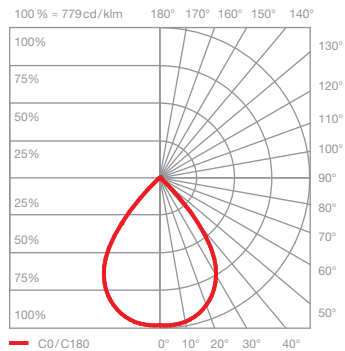

### S80 soft


gerichtetes Licht mit weichem Lichtkegel  
(ca. 80°)

inserts: sphärisches Glas  
kleine Linse medium  
soft edge Glas


Lichtstrom : perfect color 9W 490 lm

## Sito giù mehrere Leuchten verbinden

durchverdrahtet mit vergrabener  
Außenverteilerdose

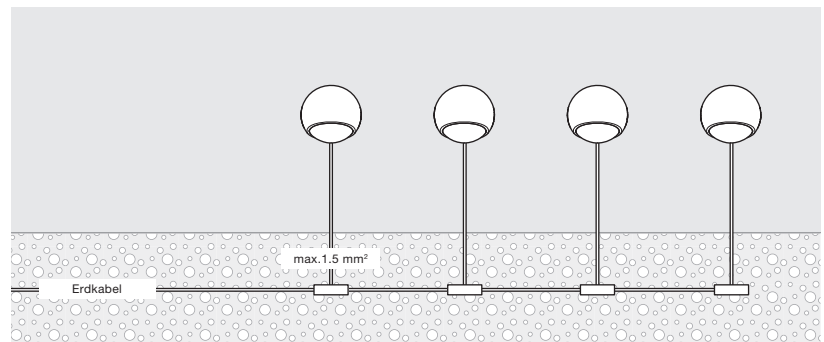

durchverdrahtet mit Verbindungsklemmen

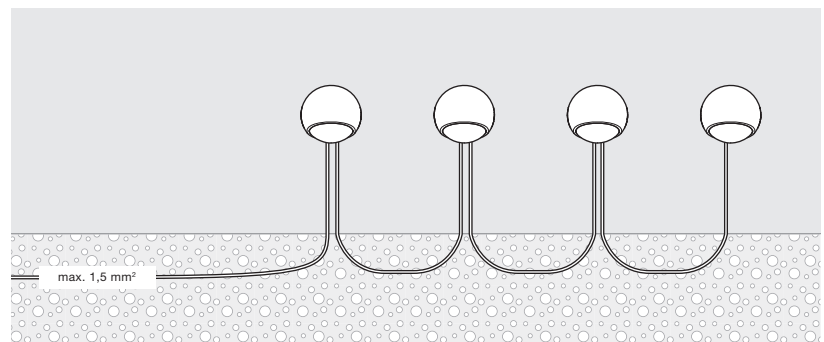

Occhio air module in Schalterdose  
oder Verteilerkasten

  
max. 4 Leuchten

