

PANZERI

Ginevra

220-240V AC dimmbar (DALI/Push DIM)

P09280.050.0402

 Schwarz satiniert/Gold




Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	P09280.050.0402
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	25W
LICHTAUSBEUTE	75.08lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L80 (B20) 80.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (DALI/Push DIM)
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	3100lm
NUTZLICHTSTROM	1877lm
EFFIZIENZ	60.5%
UGR	UGR < 19
GEWICHT	5,22 Kg
SCHUTZART	IP20
FARBTOLERANZ	SDCM < 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	58,0 x 58,0 x 14,0 cm



Technische Zeichnung



53


20 7/8"

11
4 1/3"

Anwendung



Lichtverteilungskurve

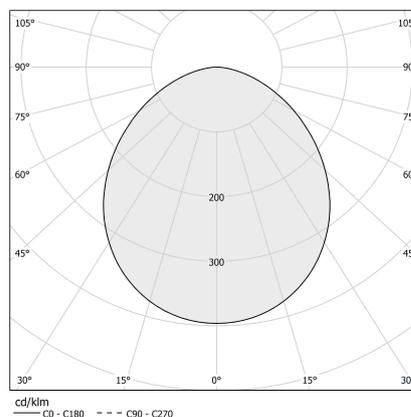

Decken- oder Wandleuchte für den Innenbereich, mit direkter Abstrahlung.
Struktur aus gedrehtem Aluminium mit Polyacrylfarbe in satiniertem Schwarz und Gold oder Weiß und Gold.
Verdrahtungsträgerplatte aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.
Streuscheibe aus mikroprismatisch bedrucktem Polycarbonat.