
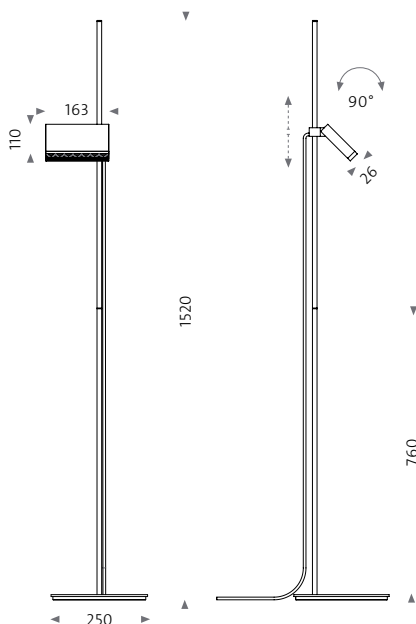


LED

## FlatBoxLED STEHLEUCHTE fbl-sl

»Das Eckige muss ans Runde.« Einen runden Standfuß und einen rechteckigen Leuchtkörper – mehr braucht es fast nicht für die Kreation eines zukünftigen Klassikers. Ganz im Sinne der Devise »weniger ist mehr« kommt die Leuchte mit integrierter Vorschalttechnik nur mit einer Rändelschraube zur Höhenverstellung und einem eleganten Flechtkabel daher. Feine Details in Messing runden die edle Anmutung ab.

- schwarz matt (RAL 9005)
- dunkelbronze
- individuelle RAL-Farben auf Anfrage

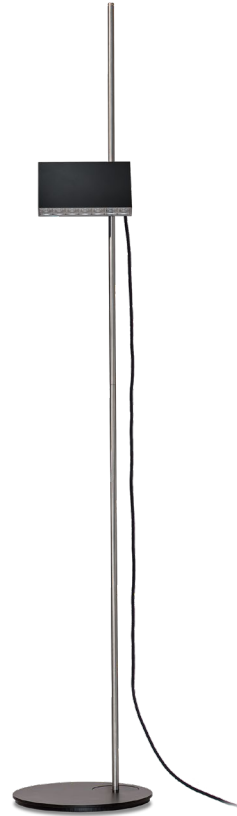

### fbl-sl

Design: Jan Blieske, Jan Dinnebier, mawa  
Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet,  
Kopf 365° dreh- und 90° schwenkbar

#### LED Modul standard:

7 × LED, 15 W, Ra >95 (typ. 97),  
Lichtfarben / Lichtstrom: 2700 K / 1200 lm,  
3000 K / 1270 lm, 4000 K / 1400 lm

#### Lebensdauer Standard-LED:

L90(9k) > 63.500h (IES LM-80 / TM-21)

#### Dimmung:

schaltbar / dimmbar über Tastschalter mit  
Memoryfunktion am Lichtkopf

Schutzart: IP20

Abstrahlwinkel: flood 45°

Kabel: schwarzes Flechtkabel 2,00 m

inkl. Betriebsgerät

Gewicht: 4.620 g

Produktserie bauartgeprüft durch DEKRA

LVK auf [mawa-design.de](http://mawa-design.de) unter Leuchten

## Product Information



mawa®

LED

### FlatBoxLED FLOOR LIGHT fbl-sl

“The right-angled item must fit in the round one.”  
A round base support and a rectangular light body – more is nearly unnecessary for the creation of a future classic. In the spirit of the motto “less is more”, the light only comes equipped with an integrated ballast, a knurled round thumb screw for height adjustment, and an elegant black braided cable. Fine details in brass round out the sophisticated product impression.

- black matt (RAL 9005)
- dark bronze
- individual RAL colors on request

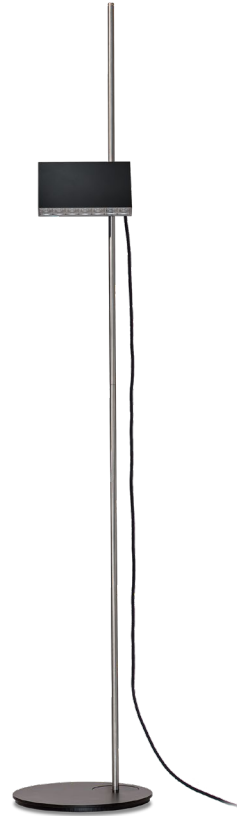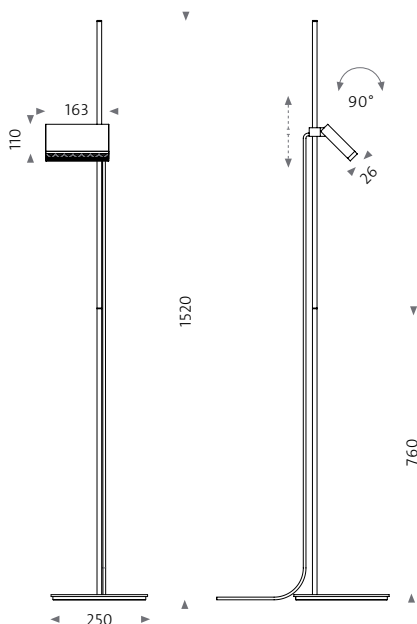

#### fbl-sl

Design: Jan Blieske, Jan Dinnebier, mawa

Aluminum housing powder-coated

Spotlight 365° rotatable and 90° tiltable

#### LED module standard:

7 × LED, 15 W, Ra >95 (typ. 97),

Light color / luminous flux: 2700 K / 1200 lm,

3000 K / 1270 lm, 4000 K / 1400 lm

Life time LED standard:

L90(9k) > 63.500h (IES LM-80 / TM-21)

#### Dimming:

switchable / dimmable via pushbutton switch  
with memory function on the light head


Protection class: IP20

Beam angle: flood 45°

Cable: black braided cable 2,00 m

driver included

Weight: 4.620 g

Product series type approved by 

LDC on [mawa-design.de](http://mawa-design.de) under Lighting