



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

TRACE CHANDELIER 2.0

253664CH5

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN

Decke , Abgehängt

Mattschwarz + Champagner

IP20

Innen

Ausgabe: 1200 lm

LED

3000 K

2 SDCM

OPTISCH

Ausstrahlwinkel 34°

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim

220 - 240 V

Gesamt Leistung 15.0 W

Klasse 2


ABMESSUNGEN

Länge 1828 mm

Breite 28 mm

Höhe 50 mm

0.84 kg

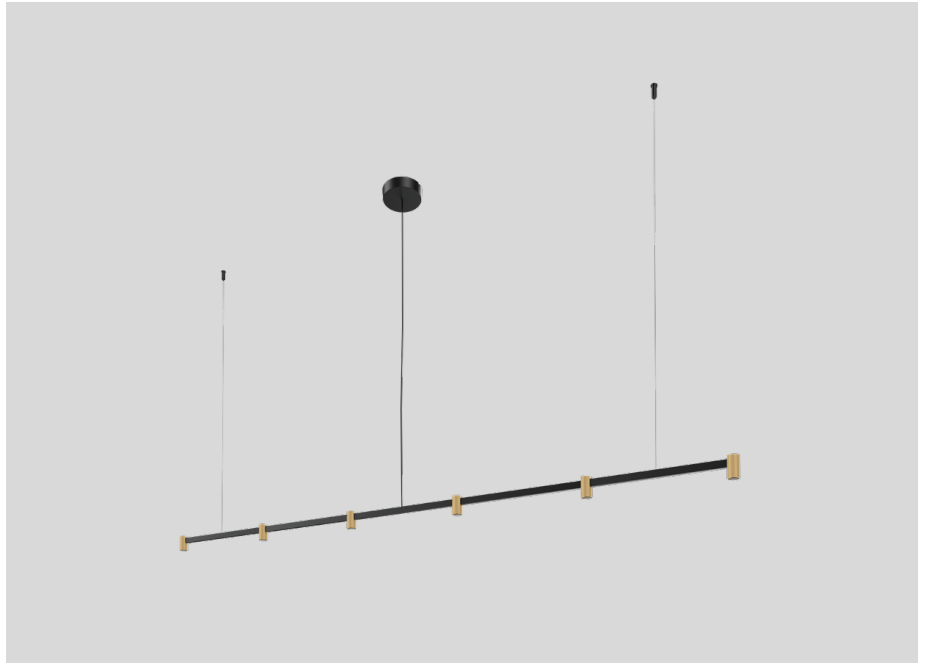

Pendelleuchte aus Aluminium; mit 6 Strahlern; inklusive Seilabhangung einstellbar max. 2500mm; Oberflache Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflachenstruktur + nasslackiert, glatt seidenglatt; mit COB (Chip on Board) Technologie fur hochste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 34°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; SK2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerat durch Endverbraucher austauschbar;

