



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# FINELLE 1.0

272184B3

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

## ALLGEMEIN

Decke , Abgehängt

Mattschwarz

IP20

Innen

Ausgabe: 950 lm

## LED

2700 K

CRI  $\geq$  90

3 SDCM

3 SDCM

## OPTISCH

Clear cover

## ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim

220 - 240 V

Gesamt Leistung 11.0 W

Klasse 2


## ABMESSUNGEN

Länge 1246 mm

Breite 60 mm

Höhe 60 mm

1.66 kg

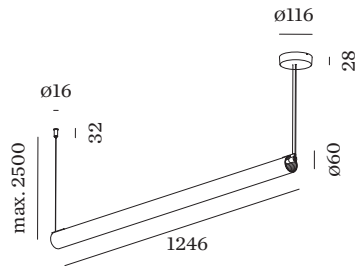



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# FINELLE

# 1.0

272184B3

## Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.98	0.96	0.94	0.92	0.9
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMF <sup>a</sup>	Raumwartungsfaktor
MF	Wartungsfaktor	LLMF	Lampenlichtstromwartungsfaktor
LMF <sup>a</sup>	Leuchtenwartungsfaktor	LSF	Lampenlebensdauerfaktor

<sup>a</sup> Laut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.