



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# REED 1.0

770182A3

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

## ALLGEMEIN

Bodenmontage, Aufbau

Anthrazitgrau

RAL 7016<sup>a</sup>

IP65

Außen

Ausgabe: 350 lm

## LED

2700 K

CRI ≥ 90

3 SDCM

## OPTISCH

Opal

## ELEKTRISCH

exkl. Treiber

24 V

LED Einsatz 4.0 W

Klasse 3


## ABMESSUNGEN

Durchmesser 20 mm


Höhe 600 mm

0.2 kg

<sup>a</sup> Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

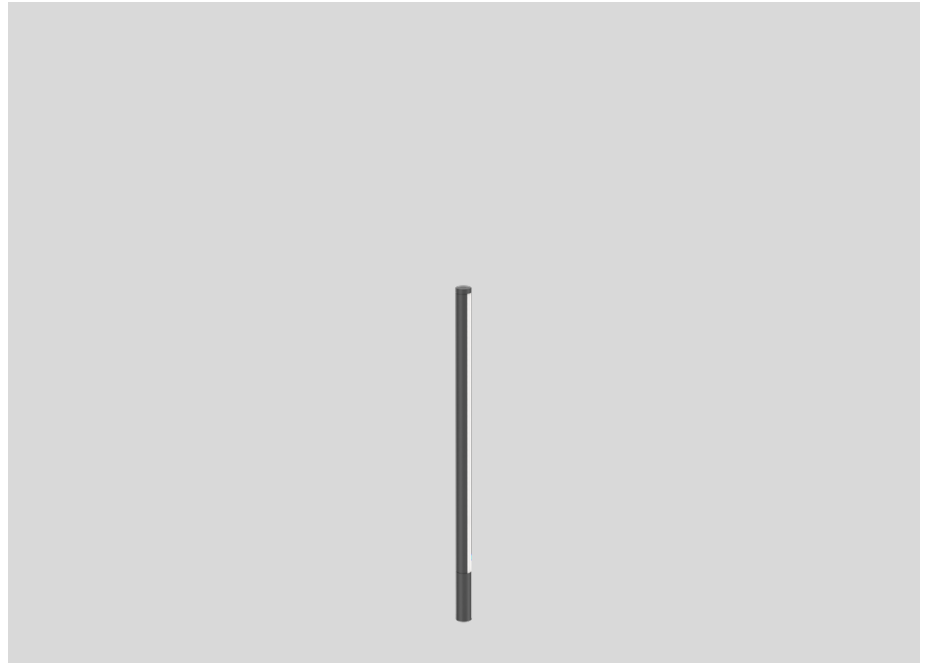

IP65  





WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# REED 1.0

770182A3

## Treiber

### Plug & Play Treiber

| TYP        | L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|------------|----------------|-----------------|
| 24W   IP67 | 118·35·26      | 9 0 0 1 8 0 1 4 |
| 60W   IP67 | 162,5·43·32    | 9 0 0 1 8 0 1 5 |

## Optional

### Plug & Play T-Verbinder

| L · B · H (MM) | ORDERCODE       |
|----------------|-----------------|
| 48·24·15       | 9 0 0 1 4 5 0 1 |

### Plug & Play Verlängerungskabel

| TYP          | LÄNGE (MM) | ORDERCODE       |
|--------------|------------|-----------------|
| 2,5 m   IP67 | 2500       | 9 0 0 1 4 5 0 2 |
| 5 m   IP67   | 5000       | 9 0 0 1 4 5 0 3 |

### Plug & Play Linienverbinder

| TYP | ORDERCODE       |
|-----|-----------------|
|     | 9 0 0 1 4 5 0 4 |