Produktdatenblatt

HALOSTAR PRO 50 W 12 V GY6.35

HALOSTAR PRO | Niedervolt-Halogenlampen mit Stecksockel

Anwendungsgebiete

- Allgemeinbeleuchtung
- Küchenbeleuchtung
- Beleuchtung zum Lesen
- Eingangsbeleuchtung
- Shops
- Gaststätten, Hotels und ähnliche repräsentative Anwendungen
- Büros, öffentliche Einrichtungen
- Außenanwendungen nur in geeigneten Leuchten

Produktvorteile

- Brillantes Akzentlicht
- Deutlich weniger CO_2-Emissionen im Vergleich zur Standardversion
- Hohe Lichtausbeute gegenüber Standardlampen
- Genial kleine Abmessungen für neue, revolutionäre Leuchtendesigns
- Für den Betrieb in offenen Leuchten gemäß IEC 60598-1
- UV-Filter
- Enthält kein Quecksilber

Produkteigenschaften

- Mittlere Lebensdauer: 4.000 h
- 100 % dimmbar
- Farbwiedergabeindex R_a: 100
- IRC-Technologie

© 2018, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten

Elektrische Daten

Nennleistung	50,00 W
Nennspannung	12 V
Bemessungsleistung	50,00 W
Netzleistungsfaktor λ	1,00
Leistungsaufnahme der herkömml. Lampe	75 W

Photometrische Daten

Nennlichtstrom	1180 lm
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm White
Bemessungslichtstrom	1180 lm
Bemessungsfarbtemperatur	3000 K
Farbwiedergabeindex Ra	100
Lichtstromerhalt am Nennlebensdauerende	0,80

Lichttechnische Daten

Startzeit	0,0 s
Aufwärmzeit (60 %)	0,00 s

Abmessungen & Gewicht



Durchmesser	12,0 mm
Gesamtlänge	44,0 mm
Abstand Lichtschwerpunkt (LCL)	30,0 mm
Länge	44,0 mm
Länge	44,0 mm
Außenkolben	E12
Maximaler Durchmesser	12,0 mm

© 2018, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Lebensdauer

Bemessungslampenlebensdauer	4000 h
Anzahl der Schaltzyklen	100000

Zusätzliche Produktdaten

Sockel (Normbezeichnung)	GY6.35
Quecksilbergehalt	0,0 mg
Quecksilberfrei	Ja

Einsatzmöglichkeiten

Brennstellung	Beliebig
Dimmbar	Ja

Zertifikate & Standards

Energieeffizienzklasse	B
Energieverbrauch	54 kWh/1000h

Klassifikationen

ILCOS	HSGS/C/AXUBIB-50-12-GY6.35-12/30

© 2018, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Lichtverteilung

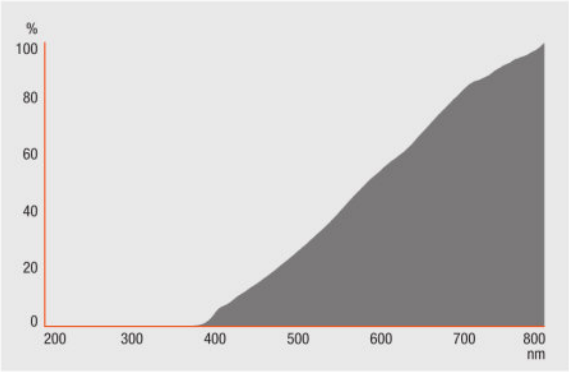

Strahlungsverteilung

Verpackungsinformationen

Produkt-Code	Produkt-Bezeichnung	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Volumen	Gewicht brutto
4050300615936	HALOSTAR PRO 50 W 12 V GY6.35	Versandschachtel 40 Stück Faltschachtel	144 mm x 107 mm x 121 mm	1.86 dm^3	199.00 g

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

© 2018, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.