

|         |       |
|---------|-------|
| Projekt | ..... |
| Typ     | ..... |
| Notizen | ..... |
| Anzahl  | ..... |
| Datum   | ..... |

**ALLGEMEIN**

Wand , Aufbau  
Mattweiß  
IP20  
Innen  
Ausgabe: 1220 lm  
CIE flux code: 10 35 67 48 100

**LED**


3000 K  
CRI ≥ 90  
L80 / 55000h  
2 SDCM

**ELEKTRISCH**


Phasenschnitt dim  
220 - 240 V  
Gesamt Leistung 20.8 W  
Klasse 1

**ABMESSUNGEN**


Länge 301 mm  
Breite 65 mm  
Höhe 75 mm  
0.73 kg

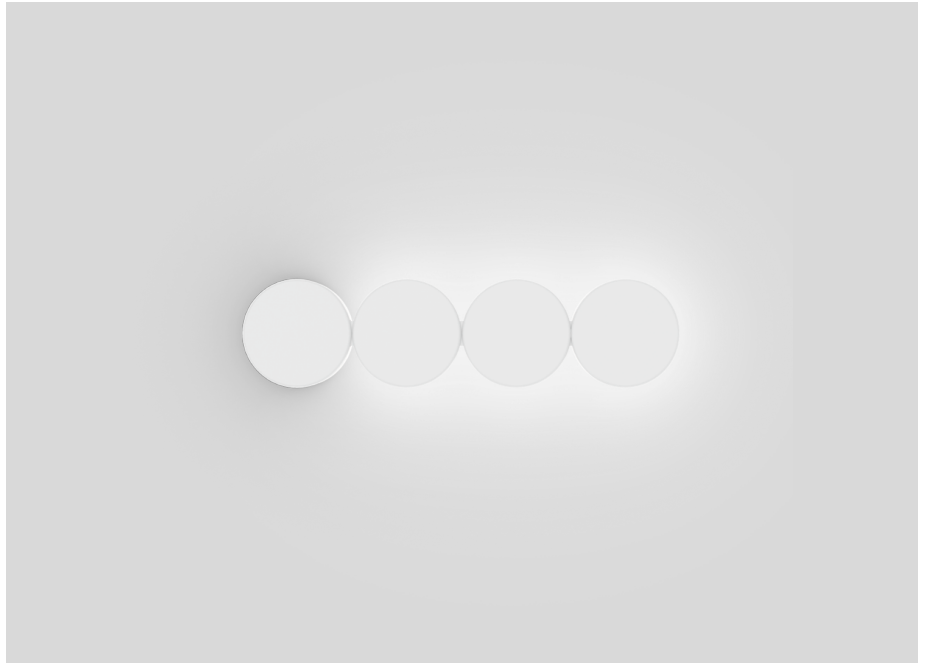

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; SK1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;



**LICHTVERTEILUNG**





WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

**DOT**  
**4.0**

330464W5