



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

PALOS WALL 1.0

4161A4A4

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN

Wand , Aufbau

Anthrazitgrau

RAL 7016 ^a

IP65

Außen

Ausgabe: 700 lm

CIE flux code: 5 31 72 88 100

LED

3000 K

CRI ≥ 80

L80 / 60000 h

3 SDCM

OPTISCH

Wide Flood ,

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim

220 - 240 V

Gesamt Leistung 10.5 W

Klasse 1

ABMESSUNGEN


Länge 130 mm

Breite 100 mm


Höhe 60 mm

0.86 kg


^a Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

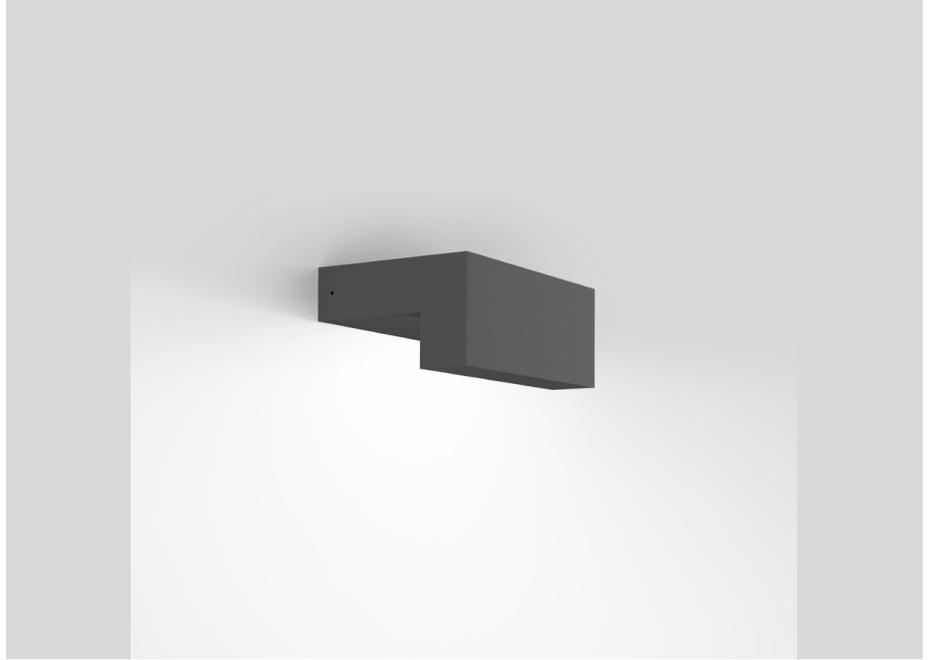

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Anthrazitgrau; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 7016; direkte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 80; 220 - 240 V; Schutzart IP65; SK1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;



LICHTVERTEILUNG





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

PALOS WALL 1.0

4161A4A4

Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.97	0.93	0.89	0.86	0.82
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMF ^a	Raumwartungsfaktor
MF	Wartungsfaktor	LLMF	Lampenlichtstromwartungsfaktor
LMF ^a	Leuchtenwartungsfaktor	LSF	Lampenlebensdauerfaktor

^a Laut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.