

PANZERI

Viisi

220-240V AC dimmbar (DALI/Push DIM)


L02001.210.0402

● Weiss




Technisches Datenblatt

| | |
|--------------------------------|-------------------------|
| ARTIKELCODE | L02001.210.0402 |
| LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS | 44W |
| LICHTAUSBEUTE | 54lm/W |
| LICHTQUELLE | LED |
| LICHTFARBTEMPERATUR | 3000K Ra>90 |
| LICHTVERTEILUNG | Streulichtstrahl |
| STROMVERSORGUNG | 220-240V AC |
| FREQUENZ | 50/60Hz |
| ELEKTRIFIZIERUNG | dimmbar (DALI/Push DIM) |
| TREIBER | integriert |
| NENNLICHTSTROM | 5180lm |
| NUTZLICHTSTROM | 2376lm |
| EFFIZIENZ | 45,9% |
| GEWICHT | 2,80 Kg |
| SCHUTZART | IP40 |
| VERPACKUNGSABMESSUNGEN | 14,0 x 224,0 x 14,0 cm |

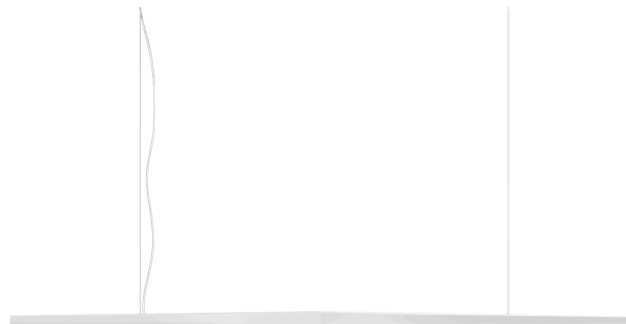

Hängeleuchte für Innenbereich, mit direkter Abstrahlung.
Struktur aus bearbeitetem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß oder Schwarz.
Kühlkörper aus anodisiertem, stranggepresstem Aluminium.
Diffusor aus extrudiertem Polycarbonat mit Opal-Finish.
Aufhängungsset mit Schnellverstellvorrichtungen und 2m (78,7") Stahlseilen.
Transparentes PVC-Netzkabel 2,3m (90,6") lang.
Baldachin mit Stromversorgung mit Deckenbefestigungswinkel aus verzinktem Blech und Gehäuse aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe in weißer oder schwarzer Farbe.

Technische Zeichnung

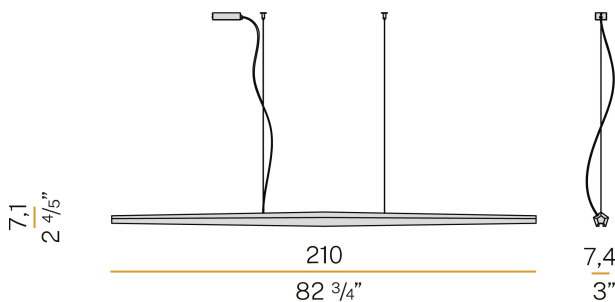

Lichtverteilungskurve

