



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

RETO WALL SURFACE OUTDOOR 1.3

7455A4Q5

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN

Wand, Aufbau

Bronze

IP65

Außen

Output: 150 lm

CIE flux code: 61 86 97 99 100

LED

3000 K

CRI \geq 90

3 SDCM

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim

220 - 240 V

Gesamt Leistung 4.9 W

Klasse 1


ABMESSUNGEN

Länge 130 mm


Breite 36 mm

Höhe 130 mm


0.62 kg

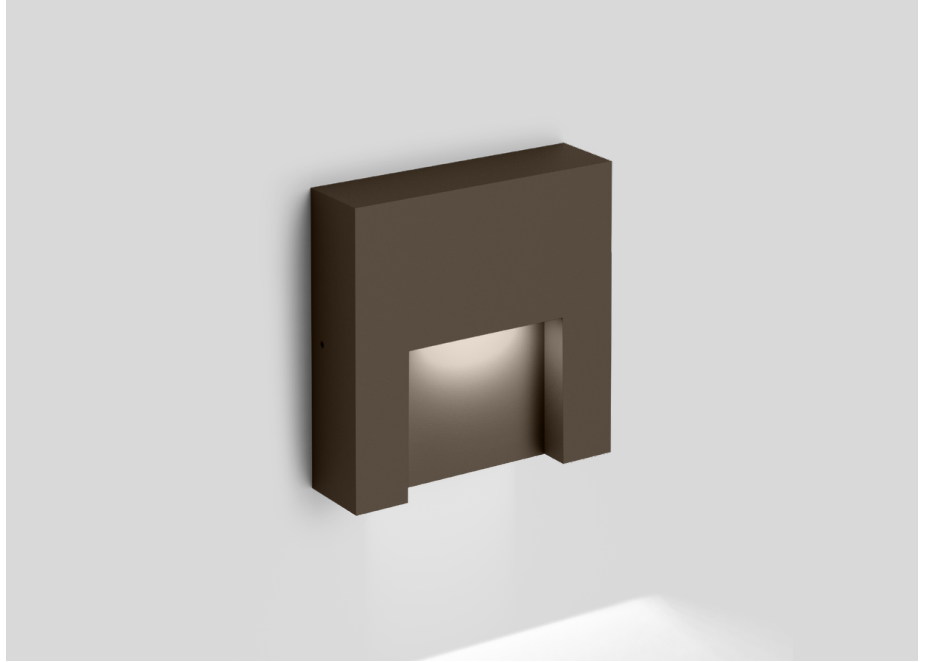

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Bronze; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; PCB 3-step binning; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; Schutzart IP65; SK1; inklusive Treiber; nicht austauschbare Lichtquelle; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;



LICHTVERTEILUNG

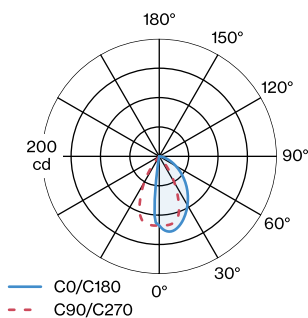



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

RETO WALL SURFACE OUTDOOR 1.3

7455A4Q5