WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX
WALL mini 2.0

301120W0

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN
Wand , Aufbau
Mattweiß
RAL 9003 [a]
IP20
Innen
Indirekt 465[b] bis 505[c] lm
Direkt 465[b] bis 505[c] lm
Gesamt 930[b] bis 1010[c] lm
CIE flux code: 94 98 100 50 91

LED
Lamp 2 x PAR16
SocketGU10
max. 12.0 W
2700 K[b], 3000 K[c]
CRI ≥ 90

OPTISCH
Wide Flood ,

ELEKTRISCH
100 - 240 V
LED Einsatz 13.0 W
Klasse 1

ABMESSUNGEN
Länge 67 mm
Breite 67 mm
Höhe 200 mm
0.44 kg

[a] Color may deviate slightly due to production conditions.
[b] PAR16 LAMP 2700K CRI90
[c] PAR16 LAMP 3000K CRI90

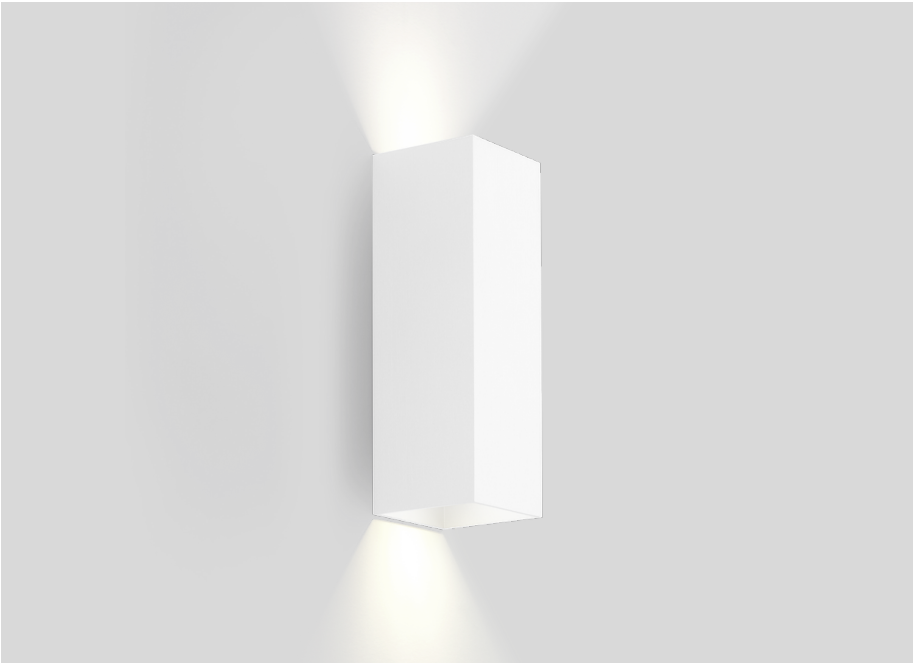

Rechteckige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; direkt/indirekte Lichtverteilung; Lampensockel GU10; Lampentyp PAR16; 2x max. 12W; 100 - 240 V; Leuchtmittel nicht inbegriffen; Schutzart IP20; SK1;



LICHTVERTEILUNG



['301120W0'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10%, und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX
WALL mini 2.0

301120W0

LEUCHTMITTEL

PAR16 LED Lampe

TYP	FARBE	Ø·H (MM)	ORDERCODE
2700K | >90 CRI | GU10	Schwarz	⌀50·60	901228B3
3000K | >90 CRI | GU10	Schwarz	⌀50·60	901228B5
2700K | >90 CRI | GU10	Weiß	⌀50·60	901228W3
3000K | >90 CRI | GU10	Weiß	⌀50·60	901228W5
2700K | >80 CRI | GU10	Silber	⌀50·60	905227S2
3000K | >80 CRI | GU10	Silber	⌀50·60	905227S4

['301120W0'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10%, und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com