
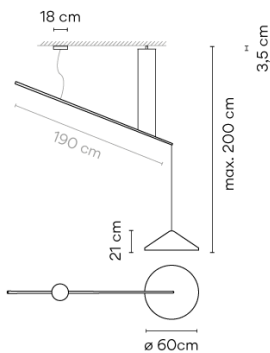


Modellblatt

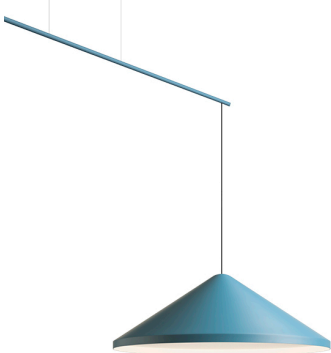

Optional: Zusätzliche Kabellänge
 Mindest. Menge, Aufpreis und zusätzliche
 Lieferzeit gelten [DE]

- Farbe**
- 24 Beige M1
NCS S 2005-Y50R
 - 10 Weiss
NCS S 0300-N
 - 42 Blue M1
NCS S 5010-B10G
 - 11 Black
NCS S 8500-N

LED-Temperaturfarbe 2700 K / 3000 K / 3500 K

Dimmen Push; 1-10V / Casambi / DALI-2

Installationstyp Surface Canopy

Materialien Baldachin: Stahl

Lichtquelle 1 x LED 9W 350mA



LED CRI>90 1041 lm 116
2700 K / 3000 K / 3500 K

Driver Constant Current 350 110~240
V V 50~60 Hz HZ

Dimmable **LED**

IP20 **Bi-volt** **50-60Hz**


Anwendung Pendelleuchten

Verpackung 2 Kartons
 0.727 m x 0.727 m x 0.32 m
 Bruttogewicht 10.4
 Nettogewicht 3.7
 Vol. 0.2014



Lichteffect

Versteckter Diffusor

Subtil gerichtetes, diffuses Licht, das eine sanfte Lichthierarchie auf der beleuchteten Fläche erzeugt.



Photometrische Daten



Andere Anwendungen

