

**BEGA****38 300**

Decken- und Wandleuchte

IP 44

Projekt · Referenznummer

Datum

**Produktdatenblatt****Anwendung**

**Lichtbaustein**® Quadrat  
Decken- und Wandleuchte für viele  
Beleuchtungsaufgaben.  
Überall dort, wo eine weiche und gleich-  
mäßige Lichtstärkeverteilung benötigt wird.

**Produktbeschreibung**

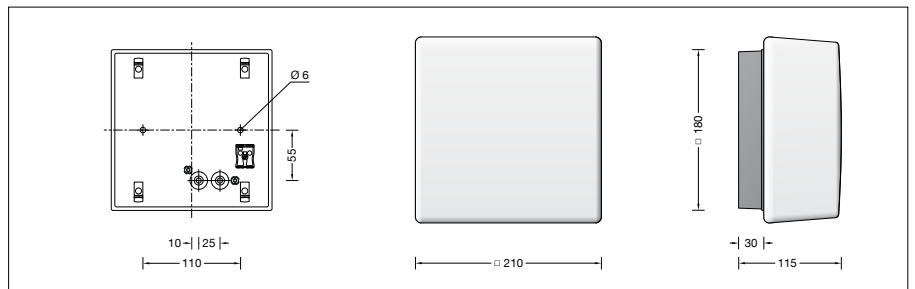
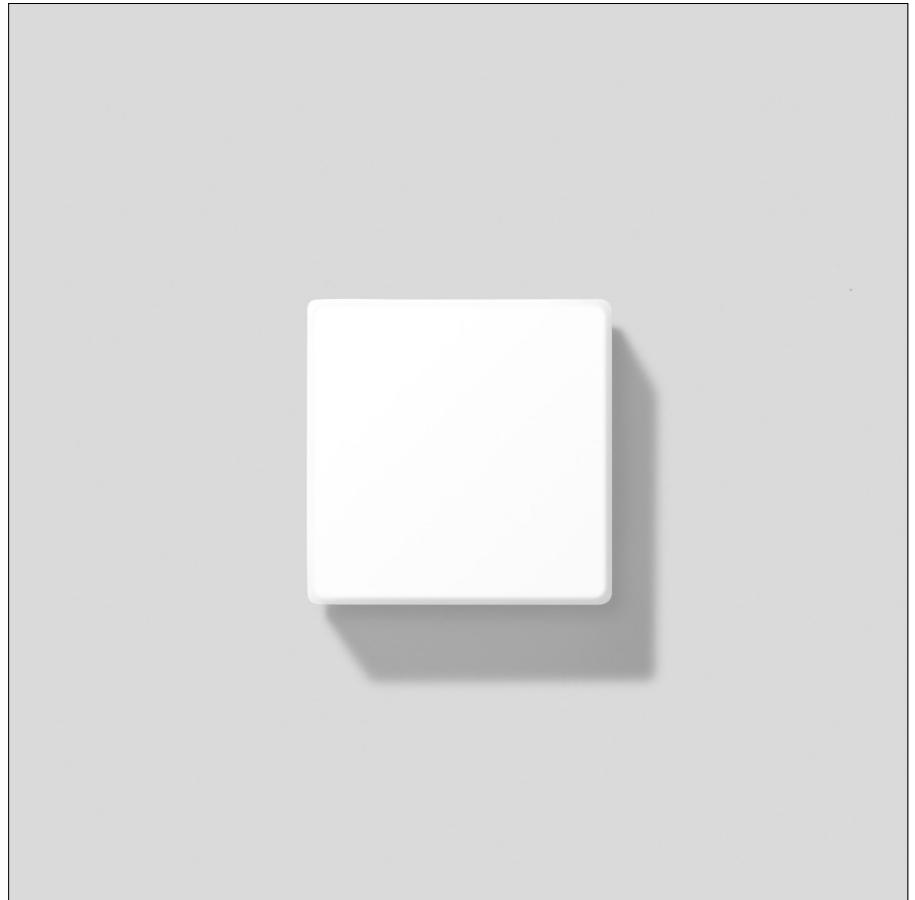
Leuchte besteht aus Aluminiumguss  
und Edelstahl  
Beschichtungstechnologie BEGA Unidure®  
Opalglas seidenmatt  
2 Befestigungsbohrungen  $\varnothing$  5,5 mm  
Abstand 110 mm  
2 Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung  
der Netzanschlussleitung  $\varnothing$  7-10,5 mm  
4 vorgefertigte Leitungsdurchführungen für  
aufputzverlegte Anschlussleitungen  
Anschlussklemme 2,5<sup>□</sup>  
Schutzleiteranschluss  
LED-Modul für Netzspannung  
220-230 V  $\sim$  50/60 Hz  
Schutzklasse I  
Schutzart IP 44  
Schutz gegen Eindringen fester Fremdkörper  
> 1 mm und Spritzwasser  
Schlagfestigkeit IK03  
Schutz gegen mechanische  
Schläge < 0,35 Joule  
**CE** – Konformitätszeichen  
Gewicht: 1,2 kg

**Leuchtmittel**

Leuchten-Anschlussleistung 12 W  
Bemessungstemperatur  $t_a = 25$  °C  
Umgebungstemperatur  $t_{a \text{ max}} = 55$  °C  
Lebensdauerkriterien 50 000 h/L<sub>70</sub>

**38 300 K3**

Modul-Bezeichnung LED-0607/830  
Farbtemperatur 3000 K  
Farbwiedergabeindex  $R_a > 80$   
Modul-Lichtstrom 1080 lm  
Leuchten-Lichtstrom 888 lm  
Leuchten-Lichtausbeute 74 lm/W

**Lichtverteilung**