



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

MATCH WALL 2.0

377264BL5

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN

Wand, Aufbau

Mattschwarz + Aluminium

IP20

Innen

Indirekt 405 lm

Direkt 405 lm

Gesamt 810 lm

CIE flux code: 99 100 100 48 100

LED

3000 K

CRI ≥ 90

L80 / 50000h

2 SDCM

OPTISCH

Ausstrahlwinkel 23°

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim

220 - 240 V

Gesamt Leistung 11.4 W


Klasse 1

ABMESSUNGEN


Durchmesser 26 mm

Höhe 600 mm

0.41 kg

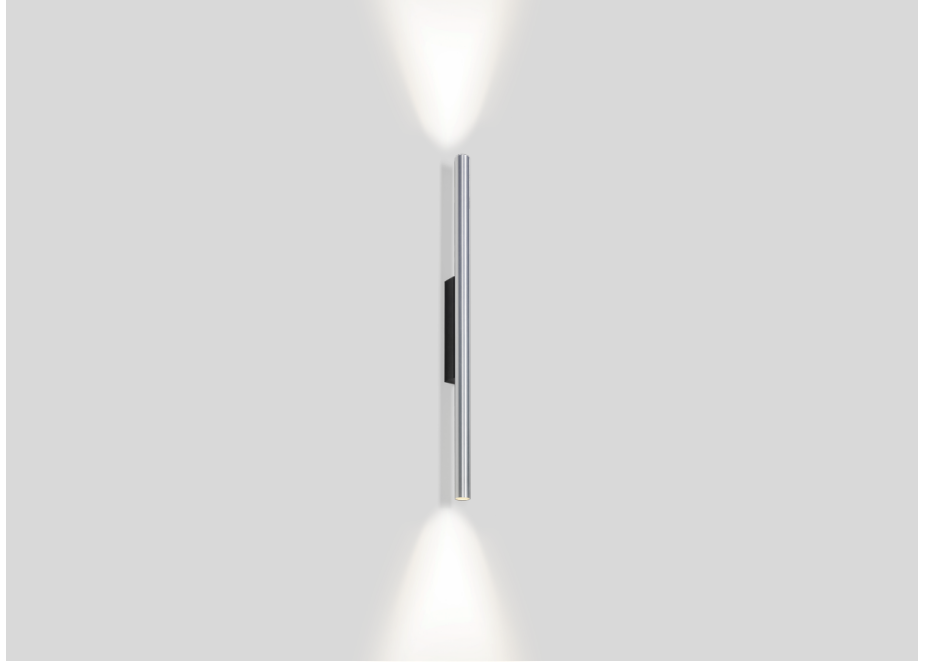

Rohrförmige Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz + Aluminium; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, gebürstet; Lichtabstrahlung nach oben und unten; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 2 SDCM; CRI ≥ 90 ; Ausstrahlwinkel 23°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; SK1; UGR ≤ 10 ; inklusive Treiber; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

MATCH WALL 2.0

377264BL5

LICHTVERTEILUNG

