



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# FINLIN 1.0

174184B5

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

## ALLGEMEIN

Decke , Aufbau

Mattschwarz

RAL 9005<sup>a</sup>

IP20

Innen

Ausgabe: 440 lm

## LED

3000 K

3 SDCM

## ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim

220 - 240 V

Gesamt Leistung 5.0 W

Klasse 1


## ABMESSUNGEN

Durchmesser 50 mm


Höhe 700 mm

0.42 kg

<sup>a</sup> Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

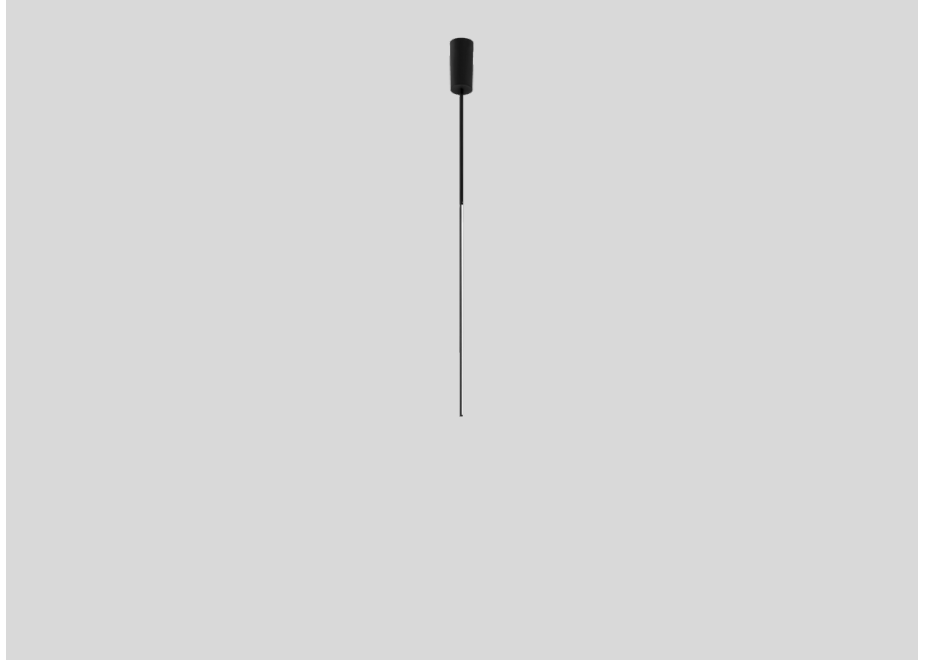

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; kann nach Wunsch geschnitten und eingestellt werden, max. 1950 mm; für Deckenanbaumontage; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI  $\geq$  90; CRI (Farbwiedergabeindex)  $\geq$  90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; SKI; inklusive Treiber; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;





WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# FINLIN 1.0

174184B5

## MONTAGE

### FINLIN COVER PLATE ADAPTER

TYP	Ø-H (MM)	ORDERCODE
for concrete housings	Ø100·3	9 0 0 1 9 4 B 0