



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

FINLIN SUSPENDED 3.0

270384CH5

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN

Decke , Abgehängt

Mattschwarz + Champagner

IP20

Innen

Ausgabe: 890 lm

LED

3000 K

3 SDCM

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim

220 - 240 V

Gesamt Leistung 9.0 W

Klasse 1


ABMESSUNGEN

Durchmesser 9 mm


Höhe 1243 mm

0.38 kg

inkl. 2.5 m Seilabhängung

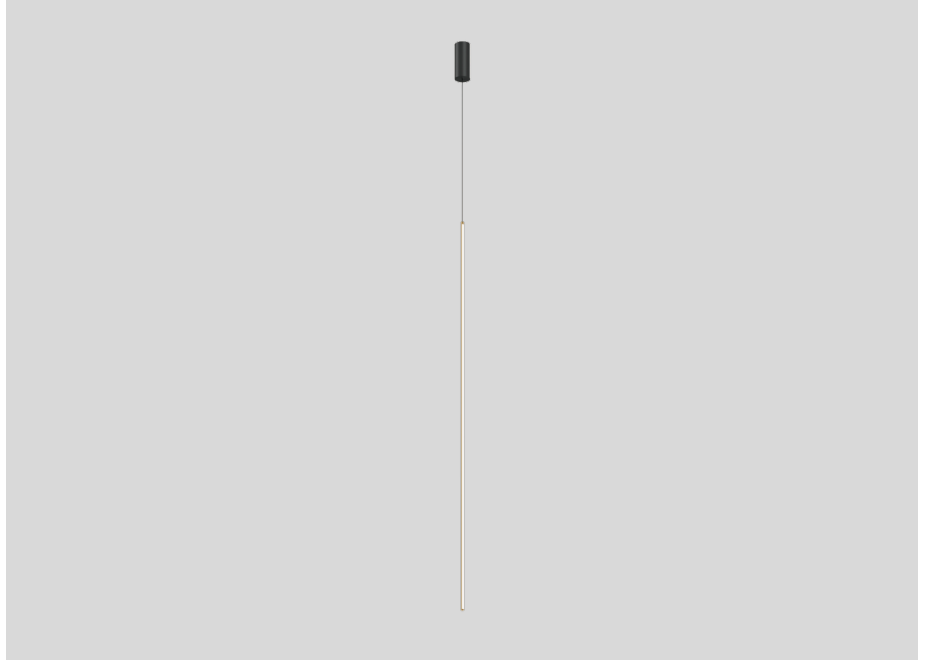

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenmatt; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; CRI \geq 90; CRI (Farbwiedergabeindex) \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; SKI; inklusive Treiber; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

FINLIN SUSPENDED 3.0

270384CH5

MONTAGE

FINLIN COVER PLATE ADAPTER

TYP	Ø · H (MM)	ORDERCODE
for concrete housings	Ø100·3	9 0 0 1 9 4 B 0