



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

DOT 4.0

330464B3

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN

Wand, Aufbau

Mattschwarz

IP20

Innen

Output: 3630 lm

CIE flux code: 10 35 66 47 100

LED

2700 K

CRI \geq 90

2 SDCM

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim

220 - 240 V

Gesamt Leistung 63 W

Klasse 1


ABMESSUNGEN

Länge 300 mm


Breite 65 mm

Höhe 75 mm


0.73 kg

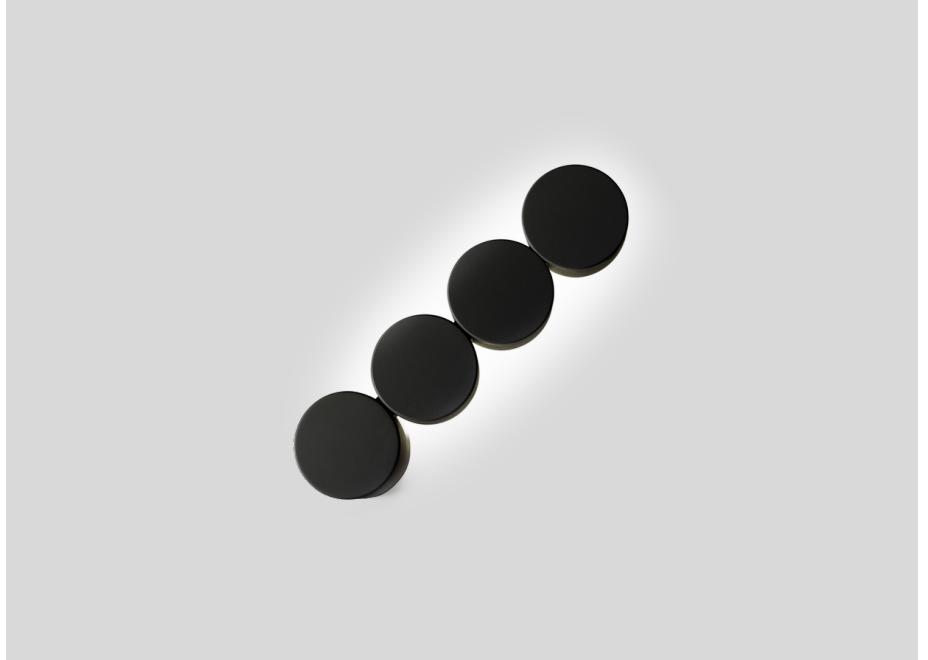

Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam \leq 2 SDCM; CRI \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; SK1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;



LICHTVERTEILUNG





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

DOT
4.0

330464B3