TECNOLUMEN

TECNOLUMEN GmbH & Co. KG • Lötzener Str. 2-4 • D-28207 Bremen • Tel (0421) 430 41 70 • Fax (0421) 4986685

Montageanleitung und wichtige Informationen DJM 08

Technische Daten:

Netzspannung: 230 V / 50 Hz — Leuchtmittelfassung: GU10 — Schutzklasse: I
Maximale Leistung (thermisch): HAL 40 W
Empfohlene Leuchtmittel: LED Lampe Spot; 4,9 W

Sicherheitshinweise:

- Diese Leuchte darf nur durch einen Elektroinstallateur an das Netz angeschlossen werden.
  Unsachgemäßer Anschluss führt zu Sicherheitsrisiken!
- Bei allen Arbeiten an der Leuchte und beim Leuchtmittelwechsel, Strom abschalten.
- Reparaturarbeiten dürfen nur durch einen Elektroinstallateur durchgeführt werden, weil durch elektrischen Strom schwere Verletzungen entstehen können!

Die Pflege der Leuchte:

Für die Glaslinse verwenden Sie bitte einen handelsüblichen Glasreiniger.
Die anderen Leuchtenteile reinigen Sie bitte nur mit einem feuchten Mikrofaser-Tuch.

Montage der Leuchte:

- Markieren Sie mit Hilfe der Bohrschablone die Bohrlöcher für den Deckenbaldachin und für die Seilaufhängung an die Zimmerdecke.
- Bringen Sie die Bohrungen mit einem Steinbohrer ein.
- Schrauben Sie die Teile mit den beiliegenden Schrauben und Dübeln an die Zimmerdecke fest.
- Lösen Sie die Sicherungsmutter der Seilaufhängung und führen Sie das Seil in der gewünschten Länge in die Seilführung ein.

- **Hinweis**: Wenn die Sicherungsmutter gelöst ist, lässt sich die Seilführung in die Seilaufnahme drücken und das Seil ist dann frei beweglich.

- Drehen Sie jetzt die Sicherungsmutter fest und kneifen Sie das herausragende Seilende ab.
- Drehen Sie nun die Seilaufnahme in das Basisteil.
- Kürzen Sie nun die Stromleitung auf die gewünschte Länge und führen Sie diese in den Baldachin ein.
- Lassen Sie den Elektroanschluss gemäß Anschlussplan durch eine Elektrofachkraft vornehmen.
- Montieren Sie den Baldachin an den Haltebügel.
- Die Glaslinse wird durch Magnete gehalten. Setzen Sie diese vorsichtig auf.

Anschlussplan:

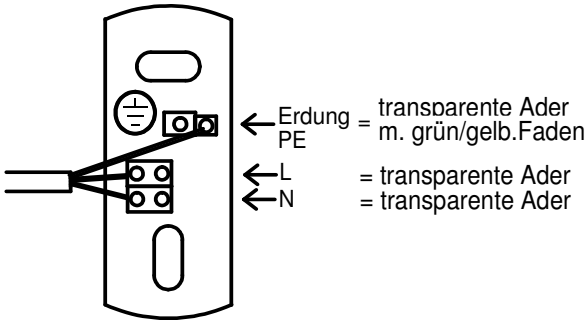
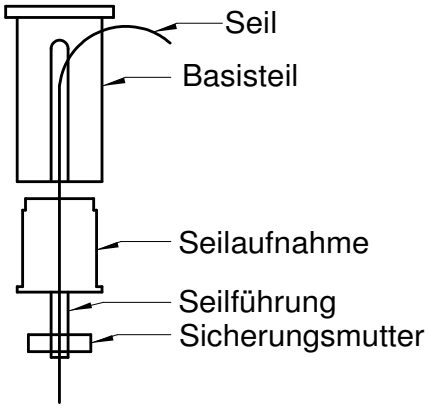
Seilaufhängung: