



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# BOX WALL 2.0 LED

341148P9

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

## ALLGEMEIN

Wand, Aufbau

Kupfer

IP20

Innen

## LED

colour warm dimming

1800 K - 2850 K

3 SDCM

## ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim

220 - 240 V

Klasse 1


## ABMESSUNGEN

Länge 100 mm


Breite 100 mm

Höhe 100 mm

0.67 kg

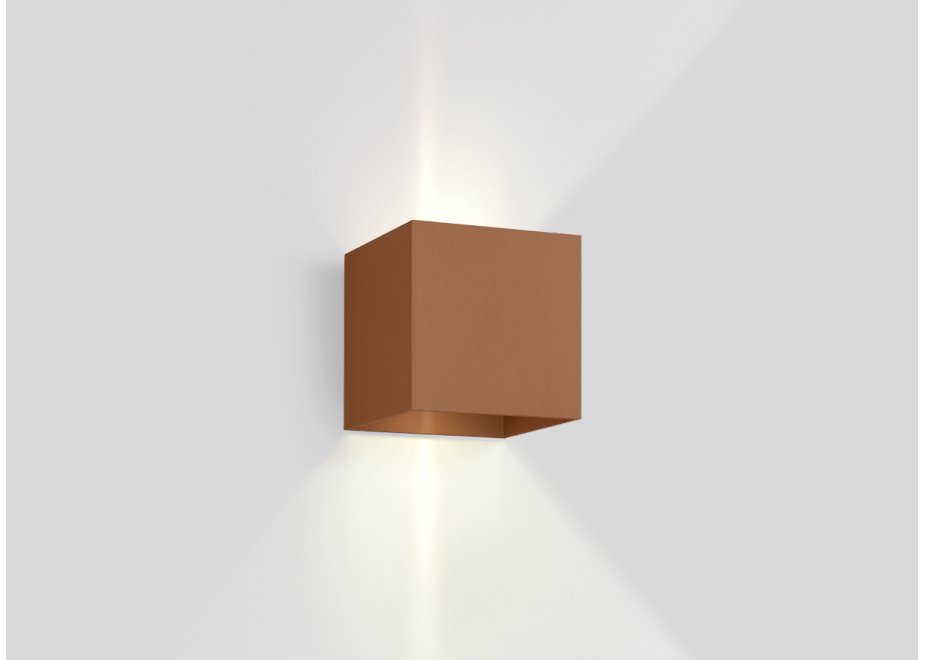

Quadratische Wandanbauleuchte aus Aluminium; Oberfläche Kupfer; nasslackiert; gebürstet; direkt/indirekte Lichtverteilung; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe colour warm dimming; Binning initial MacAdam  $\leq 3$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; SK1; inklusive Klappen für einstellbaren Ausstrahlwinkel; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar;





WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# BOX WALL 2.0 LED

341148P9

## Wartungsfaktor

Betriebsdauer [h]	10 000	20 000	30 000	40 000	50 000
LLMF	0.98	0.95	0.93	0.91	0.9
LSF	1	1	1	1	1

MF	$LMF \times RSMF \times LLMF \times LSF$	RSMF <sup>a</sup>	Raumwartungsfaktor
MF	Wartungsfaktor	LLMF	Lampenlichtstromwartungsfaktor
LMF <sup>a</sup>	Leuchtenwartungsfaktor	LSF	Lampenlebensdauerfaktor

<sup>a</sup> Laut "CIE 97, Maintenance of indoor electric lighting systems", 2005, ISBN 3-900-734-34-8. Die Werte müssen vom Planer festgelegt werden.