WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

WIRO
DIAMOND 3.0

2293E0B0

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN

Decke , Abgehängt
Stahl schwarz
IP20
Innen
Output: 355 lm
CIE flux code: 12 36 67 53 52

LED

Lamp T30
SocketE27
max. 60 W
2700 K
CRI ≥ 90

ELEKTRISCH

220 - 240 V
LED Einsatz 7.0 W
Klasse 1

ABMESSUNGEN

Durchmesser 1184 mm
Höhe 333 mm
7 kg
inkl. 2.6 m Seilabhängung

Pendelleuchte; Schirm aus lackiertem Stahl; Lampensockel E27; Lampentyp T30; 220 - 240 V; Schutzart IP20; SK1; inkl. 2.6 m Seilabhängung; Leuchtmittel nicht inbegriffen;

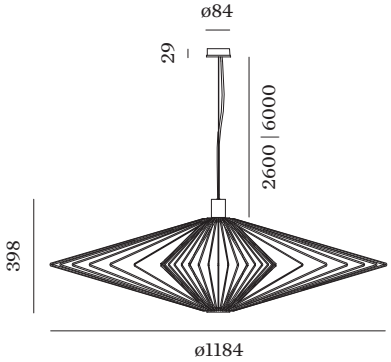

LICHTVERTEILUNG



['2293E0B0'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10%, und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com

WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

WIRO
DIAMOND 3.0

2293E0B0

LEUCHTMITTEL

T30-300 LED Lampe

TYP	Ø·H (MM)	ORDERCODE
2200K | E27	⌀30·300	9003E130
2700K | E27	⌀30·300	9003E135

OPTIONAL

Kabel Wandhalterung

TYP	Ø·H (MM)	ORDERCODE
nur für WIRO Textilkabel	⌀30·21	90052062

Zugentlastung

TYP	Ø·H (MM)	ORDERCODE
für die Befestigung des Stromkabels der Pendelleuchte	⌀12.5·13	90052064

['2293E0B0'] Bei den technischen Daten handelt es sich um Bemessungswerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C. Die Angaben zum Lichtstrom unterliegen initial einer Toleranz von +/- 10%, jene zur elektrischen Anschlussleistung initial einer Toleranz von +/- 10%, und jene zur Farbtemperatur initial +/- 150 Kelvin. Es wird keine Haftung für Druckfehler übernommen. The general terms and conditions of Wever & Ducré BV apply.
© Wever & Ducré BV · Spinnerijstraat 99/21 · 8500 Kortrijk · Belgium · www.weverducre.com