PANZERI

One

220-240V AC dimmbar (DALI/Push DIM)
L03701.000.0402

Weiss

DIRECT LIGHT

Technisches Datenblatt

ARTIKELCODE	L03701.000.0402
LEISTUNGSAUFNAHME DES SYSTEMS	15W
LICHTAUSBEUTE	68.13lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L90 (B10) 50.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (DALI/Push DIM)
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	1611lm
NUTZLICHTSTROM	1022lm
EFFIZIENZ	63.4%
GEWICHT	1,47 Kg
SCHUTZART	IP40
FARBTOLERANZ	SDCM 3
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	18,0 x 46,0 x 20,0 cm

Hängeleuchte für Innenbereich, mit direkter Abstrahlung.
Struktur aus stranggepresstem Aluminium mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Blattgoldbeschichtung.
Endkappen aus gebeiztem, gedrehtem Blech mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Gold.
Aluminium-Ableitplatten.
Streuscheibe aus flachem geätztem Glas.
Rahmen aus gedrehtem, gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder Blattgoldbeschichtung.
Transparentes PVC-Netz- und Aufhängungskabel 2m (78,7") lang.
Baldachin mit Stromversorgung mit Deckenbefestigungswinkel aus verzinktem Blech und Gehäuse aus gedrehtem, gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe in Weiß, Schwarz, Bronze, satiniertem Messing oder mit Blattgoldbeschichtung.

Technische Zeichnung

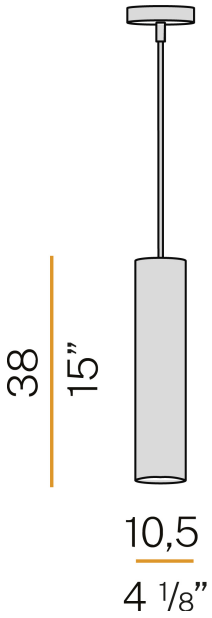

Lichtverteilungskurve

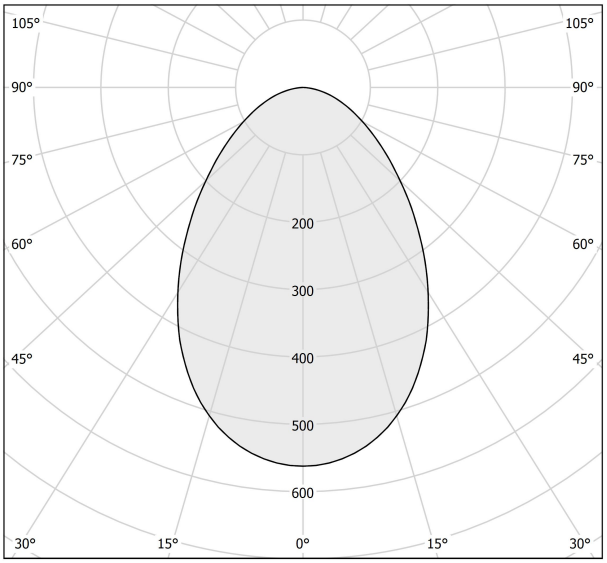

cd/klm
C0 - C180 - - - C90 - C270