



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

FINLIN SUSPENDED 2.0

270284B3

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN

Decke , Abgehängt

Mattschwarz

RAL 9005^a

IP20

Innen

Ausgabe: 655 lm

LED

2700 K

3 SDCM

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim

220 - 240 V

Gesamt Leistung 8.0 W

Klasse 1

ABMESSUNGEN


Durchmesser 9 mm

Höhe 937 mm

0.34 kg

inkl. 2.5 m Seilabhängung

^a Es kann aus produktionstechnischen Gründen zu Farbabweichungen kommen.

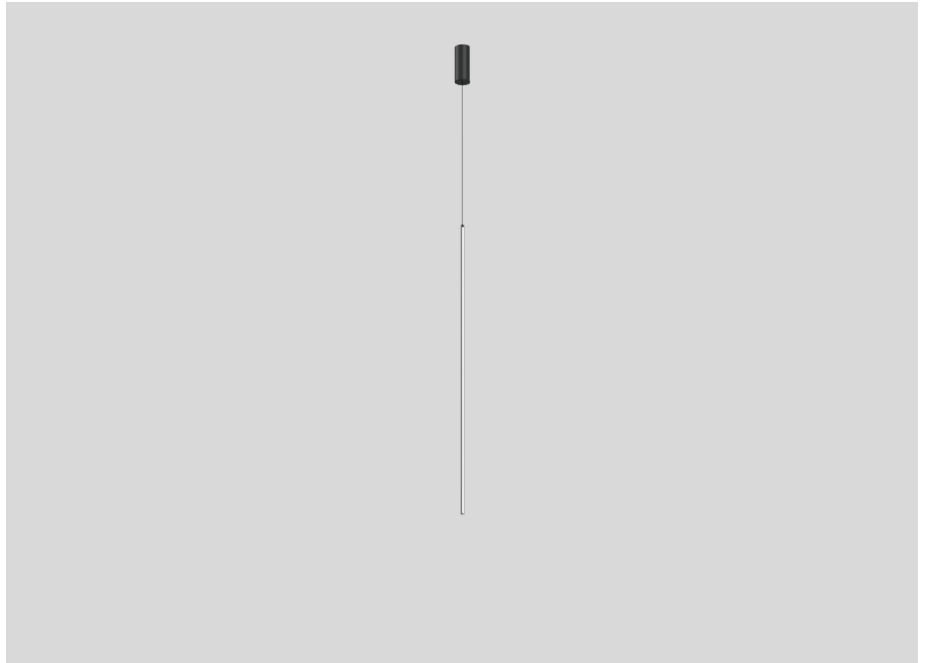

Pendelstangenabhängung aus Aluminium; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur; RAL 9005; opaler PMMA-Diffusor; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; CRI \geq 90; CRI (Farbwiedergabeindex) \geq 90; 220 - 240 V; Schutzart IP20; SK1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

FINLIN SUSPENDED 2.0

270284B3

MONTAGE

FINLIN COVER PLATE ADAPTER

TYP	Ø · H (MM)	ORDERCODE
for concrete housings	Ø100·3	9 0 0 1 9 4 B 0