



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

LUNA ROUND 1.0 LED HV

114888W5

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN

Decke, Einbau

Mattweiß

RAL 9003^a

Front IP44

Back IP20

Innen

Output: 440 lm

CIE flux code: 48 80 96 100 100

LED

3000 K

CRI \geq 90

L80 / 60000 h

3 SDCM

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim

220 - 240 V

Gesamt Leistung 7,0 W

Klasse 2

ABMESSUNGEN

Durchmesser 91 mm

Höhe 36 mm

0,18 kg

Blattfedern


AUSSCHNITT

Durchmesser 76-79 mm


Min. Deckenstärke 8 mm

Einbautiefe 50 mm


^a Color may deviate slightly due to production conditions.

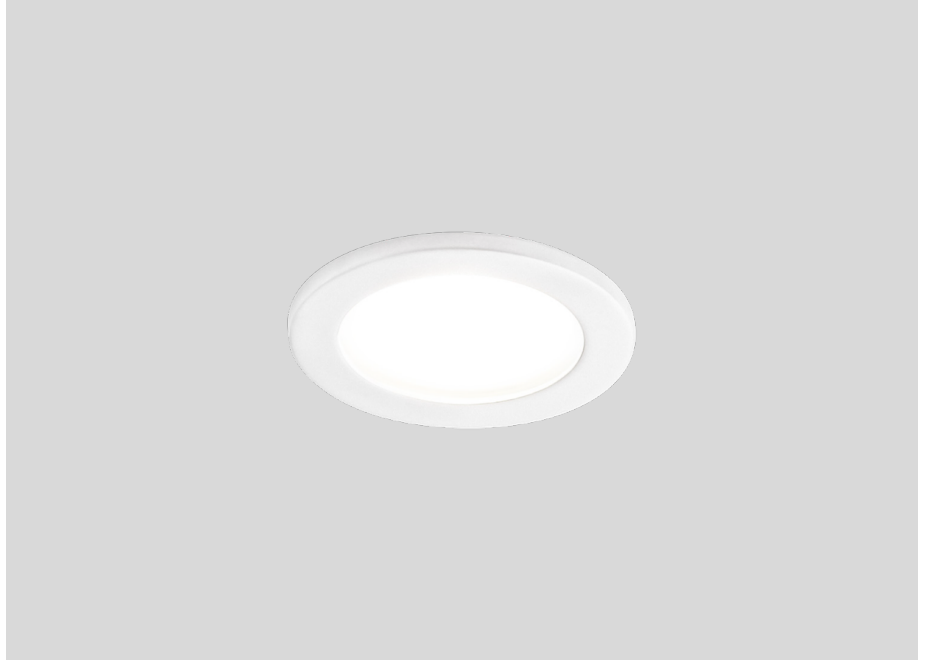

Runde Deckeneinbauleuchte aus Aluminium; opale PMMA-Abdeckung; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; werkzeuglose Montage mittels Drahtfedern; Einbautiefe 50 mm; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam \leq 3 SDCM; CRI \geq 90; Schutzart IP44; SK2; nicht austauschbare Lichtquelle;



LICHTVERTEILUNG





WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

LUNA ROUND 1.0 LED HV

114888W5

ELEKTRISCH

Dimmer

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
für Schalter		48 · 17,5 · 46	9 0 0 1 9 0 1 7
DIN RAIL	Weiß	17 · 55 · 90	9 0 0 1 9 0 1 8