



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX OUTDOOR 1.0

735258W5

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN

Decke , Aufbau

Mattweiß

RAL 9003^a

IP65

Außen

Output: 720 lm

CIE flux code: 94 99 100 100 100

LED

3000 K

CRI ≥ 90

3 SDCM

OPTISCH

Flood , Ausstrahlwinkel 23°

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim

220 - 240 V

Gesamt Leistung 8.0 W

Klasse I

ABMESSUNGEN


Länge 100 mm

Breite 100 mm


Höhe 100 mm

0.67 kg

^a Color may deviate slightly due to production conditions.

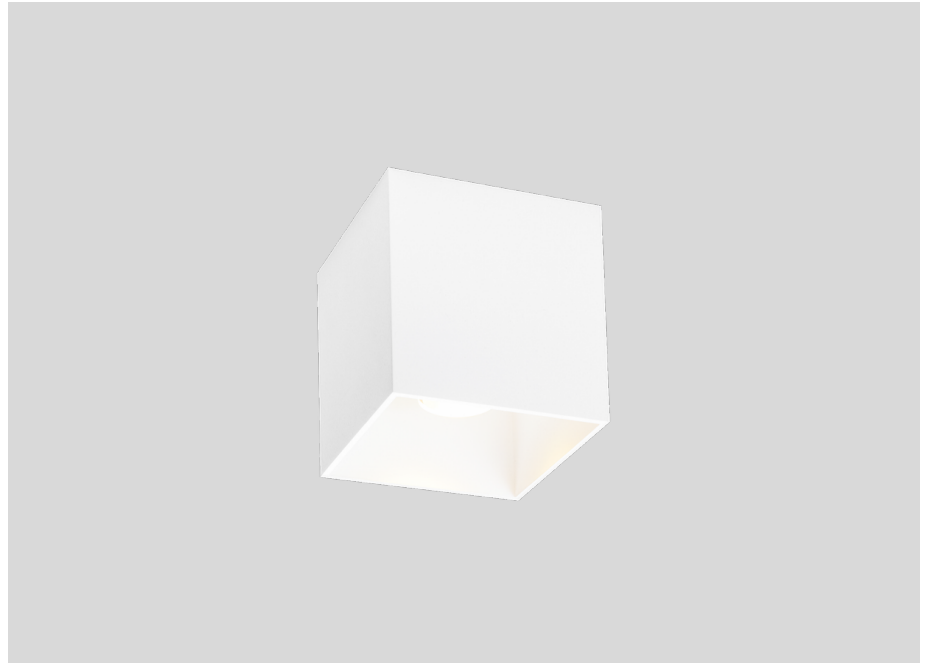

Quadratisches Deckenanbaudownlight aus Aluminiumdruckguss; Oberfläche Mattweiß; pulverbeschichtet; matte Oberflächenstruktur; RAL 9003; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 3000 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90; 220 - 240 V; Schutzart IP65; SK1; optional einzelner Innenreflektor und einzelne Innenabdeckung erhältlich; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;






WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

BOX OUTDOOR 1.0

735258W5

LICHTVERTEILUNG

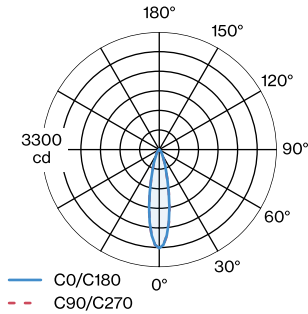

REFLEKTOR

Einzel-Innenreflektor

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
BOX max. 10W	Schwarz	93.5-93.5-50.5	9 1 1 2 1 1 B 1
BOX max. 10W	Dunkelgraue Textur	93.5-93.5-50.5	9 1 1 2 1 1 D 1
BOX max. 10W	Bronze	93.5-93.5-50.5	9 1 1 2 1 1 Q 1
BOX max. 10W	Weiß	93.5-93.5-50.5	9 1 1 2 1 1 W 1

ABDECKUNG

Einzel-Innenabdeckung

TYP	FARBE	L · B · H (MM)	ORDERCODE
BOX max. 10W	Schwarz	62-62-49	9 1 1 0 1 1 B 1
BOX max. 10W	Dunkelgraue Textur	62-62-49	9 1 1 0 1 1 D 1
BOX max. 10W	Bronze	62-62-49	9 1 1 0 1 1 Q 1
BOX max. 10W	Weiß	62-62-49	9 1 1 0 1 1 W 1