

Produktdatenblatt**Anwendung**

Ortsveränderliche Gartenleuchte mit Bodenplatte, Anschlussleitung und Netzstecker, die ohne Befestigung auf Bodenflächen steht. Die weiße Kunststoffkugel verringert in einem erheblichen Maße die Leuchtdichte der Lampe und verteilt das Licht weich und gleichmäßig über die gesamte Oberfläche. Für eine akzentuierende und effektvolle Beleuchtung am Haus oder im privaten Garten.

Produktbeschreibung

Leuchte mit Bodenplatte aus Edelstahl
Werkstoff-Nr. 1.4301
Kunststoffkugel weiß
Anschlussfertig verdrahtet mit
5 m Anschlussleitung H05RN-F 3 × 1[□]
und Netzstecker
Fassung E 27
Schutzklasse I
Schutzart · Schutzkontaktstecker IP X4
Schutz gegen Spritzwasser
Schutzart · Leuchte IP 65
Staubdicht und Schutz gegen
Strahlwasser
Schlagfestigkeit IK10
Schutz gegen mechanische
Schläge < 20 Joule
CE – Konformitätszeichen
Gewicht: 2,6 kg

Leuchtmittel

Leuchte mit Sockel E 27
Lampenleistung max. 100 W

Für diese Leuchte empfehlen wir folgende
BEGA LED-Leuchtmittel:

13 510 LED 7 W · 805 lm · 2700 K

13 548 LED 7 W · 805 lm · 2700 K
dimmbar

13 584 LED 7 W · 805 lm · 3000 K

13 586 LED 7 W · 805 lm · 3000 K
dimmbar

13 512 LED 8 W · 1055 lm · 2700 K

13 564 LED 12 W · 1400 lm · 2700 K

13 565 LED 12 W · 1400 lm · 2700 K
dimmbar

13 588 LED 8 W · 1055 lm · 3000 K

13 590 LED 12 W · 1400 lm · 3000 K

13 592 LED 12 W · 1400 lm · 3000 K
dimmbar

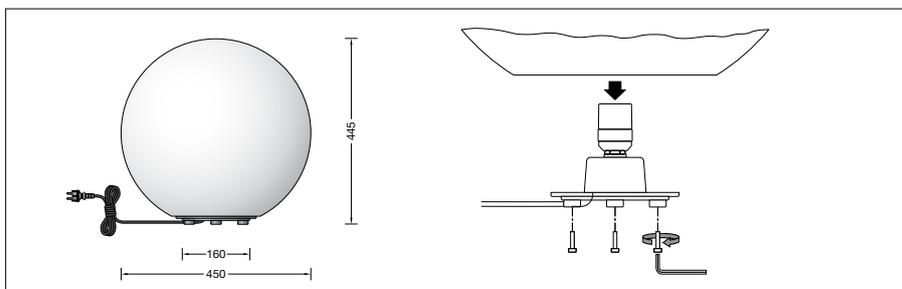
Funkgesteuerte Ausführung (Zigbee 3.0):

13 555 LED 9 W · 805 lm · 2700 K
dimmbar

13 556 LED 9 W · 805 lm · 2700-6500 K
dimmbar · Tunable White

13 557 LED 9,5 W · 805 lm · 2700-6500 K
dimmbar · Tunable White · RGBW

Ausführliche technische und lichttechnische
Daten zu den Leuchtmitteln entnehmen Sie
bitte den Datenblättern auf unserer Website.

**Lichttechnik**

Leuchtdaten für das Lichttechnische
Berechnungsprogramm DIALux für
Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und
Innenbeleuchtung, sowie Leuchtdaten im
EULUMDAT- und im IES-Format finden Sie auf
der BEGA Website unter www.bega.com.

Ergänzungsteile

Für den elektrischen Anschluss empfehlen
wir die BEGA Anschlussssäulen mit
Schutzkontaktsteckdosen.
Sie finden diese auf unserer Website unter
www.bega.com.