

**BEGA****50 917.2**

Tischleuchte für die Verwendung im Innenbereich

Projekt · Referenznummer

Datum

**Produktdatenblatt****Anwendung**

Tischleuchte · Innenleuchte mit streuender Lichtstärkeverteilung.  
Leuchte zur Positionierung auf einem Holzsockel für eine Vielzahl von Beleuchtungssituationen mit einstellbarem Licht. Holzsockel wahlweise in drei verschiedenen Farbausführungen erhältlich, wie nachfolgend aufgeführt.

**Produktbeschreibung**

Tischleuchte »STUDIO LINE«  
Leuchtengehäuse aus Aluminiumguss,  
Oberfläche Farbe samtweiß,  
Innenfarbton aluminium matt  
Abschlussring · Oberfläche Chrom  
Sicherheitsglas klar  
Lichtstreuende Silikonlinse  
Reflektor aus eloxiertem Reinstaluminium  
Schnurdimmer (Tastdimmer) zur stufenlosen Regulierung der Helligkeit  
Anschlussleitung weiß · 2,5 m mit Schutzkontaktstecker  
LED-Netzteil  
220-240 V  $\sim$  0/50-60 Hz  
DC 196-250 V  
Schutzklasse I  
**CE** – Konformitätszeichen  
Gewicht: 1,8 kg  
Dieses Produkt enthält Lichtquellen der Energieeffizienzklasse(n) D

**Einschaltstrom**

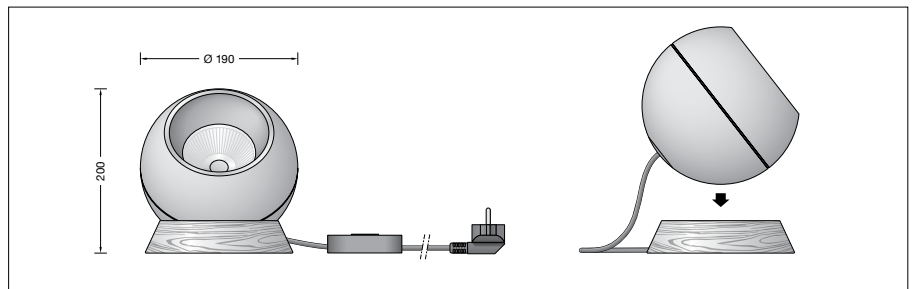
Einschaltstrom: 5 A / 50  $\mu$ s  
Maximale Anzahl Leuchten dieser Bauart je Leitungsschutzschalter:  
B 10A: 31 Leuchten  
B 16A: 50 Leuchten  
C 10A: 52 Leuchten  
C 16A: 85 Leuchten

**Leuchtmittel**

Modul-Anschlussleistung 11,5 W  
Leuchten-Anschlussleistung 13,5 W  
 Bemessungstemperatur  $t_a = 25 \text{ }^\circ\text{C}$   
Umgebungstemperatur  $t_{a \text{ max}} = 55 \text{ }^\circ\text{C}$

**50 917.2 K3**

Modul-Bezeichnung LED-0978/930  
Farbtemperatur 3000 K  
Farbwiedergabeindex CRI > 90  
Modul-Lichtstrom 1735 lm  
Leuchten-Lichtstrom 1072 lm  
Leuchten-Lichtausbeute 79,4 lm/W

**Lebensdauer · Umgebungstemperatur**

Bemessungstemperatur  $t_a = 25 \text{ }^\circ\text{C}$   
LED-Netzteil: > 50.000 h  
LED-Modul: > 200.000 h (L 80 B 50)  
50.000 h (L 90 B 50)

Umgebungstemperatur max.  $t_a = 55 \text{ }^\circ\text{C}$  (100 %)

LED-Netzteil: 50.000 h  
LED-Modul: 140.000 h (L 80 B 50)

**Lichttechnik**

Leuchtendaten für das Lichttechnische Berechnungsprogramm DIALux für Außenbeleuchtung, Straßenbeleuchtung und Innenbeleuchtung, sowie Leuchtendaten im EULUMDAT und im IES-Format finden Sie auf der BEGA Website [www.bega.com](http://www.bega.com).

**Bestellnummer 50 917.2**

Innenfarbton wahlweise  
• aluminium matt Kennziffer **.2**  
• messing matt Kennziffer **.4**  
• kupfer matt Kennziffer **.6**

**Ergänzungsteil · Holzsockel**

Für diese Leuchte sind optional Holzsockel in 3 Oberflächen lieferbar.  
Holzsockel sind Ergänzungsteile und separat zu bestellen.

Eiche natur Bestellnummer **13 209**  
Esche schwarz **13 208**  
Esche weiß **13 277**