



WEVER & DUCRÉ  
LIGHTING

# TRACE CHANDELIER 2.0

253664CH3

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

## ALLGEMEIN

Decke, Abgehängt

Mattschwarz + Champagner

IP20

Innen

Ausgabe: 1080 lm

## LED

2700 K

2 SDCM

## OPTISCH

Ausstrahlwinkel 34°

## ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim

220 - 240 V

Gesamt Leistung 15.0 W

Klasse 2


## ABMESSUNGEN

Länge 1828 mm

Breite 28 mm

Höhe 50 mm

0.84 kg

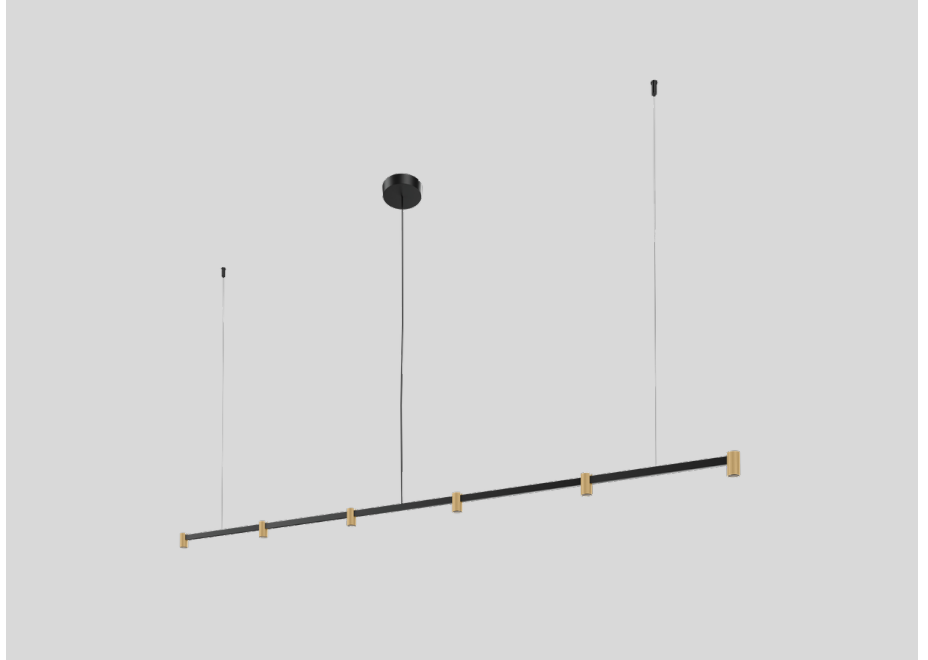

Pendelleuchte aus Aluminium; mit 6 Strahlern; inklusive Seilabhängung einstellbar max. 2500mm; Oberfläche Mattschwarz + Champagner; pulverbeschichtet, matte Oberflächenstruktur + nasslackiert, glatt seidenglatt; mit COB (Chip on Board) Technologie für höchste Effizienz; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam  $\leq 2$  SDCM; CRI  $\geq 90$ ; Ausstrahlwinkel 34°; 220 - 240 V; Schutzart IP20; SK2; inklusive Treiber; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch Endverbraucher austauschbar;

