

PANZERI

Carmen

220-240V AC dimmbar (1-10V/Push DIM)

P06401.003.0403

● Weiss



Technisches Datenblatt


ARTIKELCODE	P06401.003.0403
LEISTUNGS-AUFNAHME DES SYSTEMS	56W
LICHTAUSBEUTE	96.79lm/W
LICHTQUELLE	LED
LEBENSDAUER DER LICHTQUELLE	L80 (B20) 80.000h
LICHTFARBTEMPERATUR	3000K Ra>90
LICHTVERTEILUNG	Streulichtstrahl
STROMVERSORGUNG	220-240V AC
FREQUENZ	50/60Hz
ELEKTRIFIZIERUNG	dimmbar (1-10V/Push DIM)
TREIBER	integriert
NENNLICHTSTROM	6555lm
NUTZLICHTSTROM	5420lm
EFFIZIENZ	82.7%
GEWICHT	8,30 Kg
SCHUTZART	IP20
FARBTOLERANZ	SDCM 3
GLÜHDRAHTBESTÄNDIGKEIT	850°
VERPACKUNGSABMESSUNGEN	30,0 x 185,0 x 30,0 cm



Deckenleuchte für den Innenbereich, mit indirekter Abstrahlung.
Deckenbefestigungswinkel aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.
Wandmontageplatte aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe.
Gedrehte Stahlgelenke mit Polyacrylfarbe.
Struktur mit verstellbaren Armen aus gebeiztem Blech mit Polyacrylfarbe in Weiß oder Schwarz.
Aluminium-Ableitplatten mit Polyacrylfarbe.
Geförnte Polycarbonatschirme mit transparenter Ausführung.



Technische Zeichnung

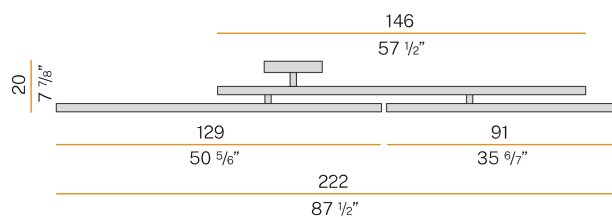

Lichtverteilungskurve

