



WEVER & DUCRÉ
LIGHTING

TAPIS 3.0

336374GW3

Projekt

Typ

Notizen

Anzahl

Datum

ALLGEMEIN

Wand , Aufbau

Give Warmth Plaster

similar to RAL 080 80 10^a

IP20

Innen

Output: 380 lm

LED

2700 K

3 SDCM

ELEKTRISCH

Phasenschnitt dim

220 - 240 V

Gesamt Leistung 9,0 W

Klasse 1

ABMESSUNGEN


Länge 213 mm

Breite 120 mm

Höhe 450 mm

1,7 kg

^a Color may deviate slightly due to production conditions.

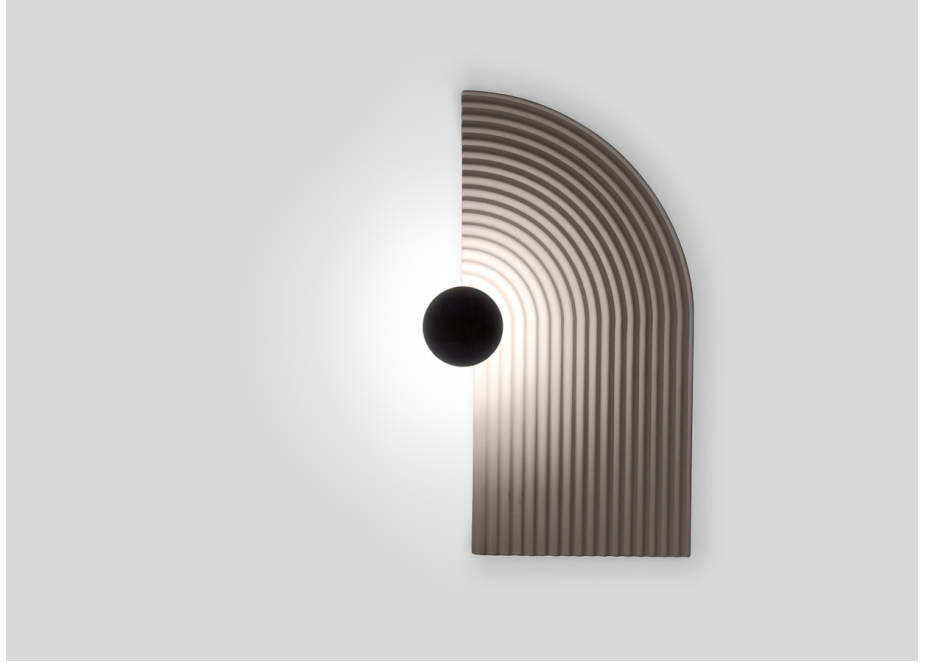

Wandanbauleuchte aus Verbundwerkstoff; indirekte Lichtverteilung; Oberflächenfarbe "Give Warmth Plaster"; similar to RAL 080 80 10; PCB 3-step binning; Phasenschnitt dim; Lichtfarbe 2700 K; Binning initial MacAdam ≤ 3 SDCM; CRI ≥ 90 ; 220 - 240 V; Schutzart IP20; SK1; inklusive Treiber; Lichtquelle durch autorisierte Fachleute austauschbar; Betriebsgerät durch autorisierte Fachleute austauschbar;

